




TECE^{floor}
Ассортимент и цены 2016

TECE:

Intelligente Haustechnik

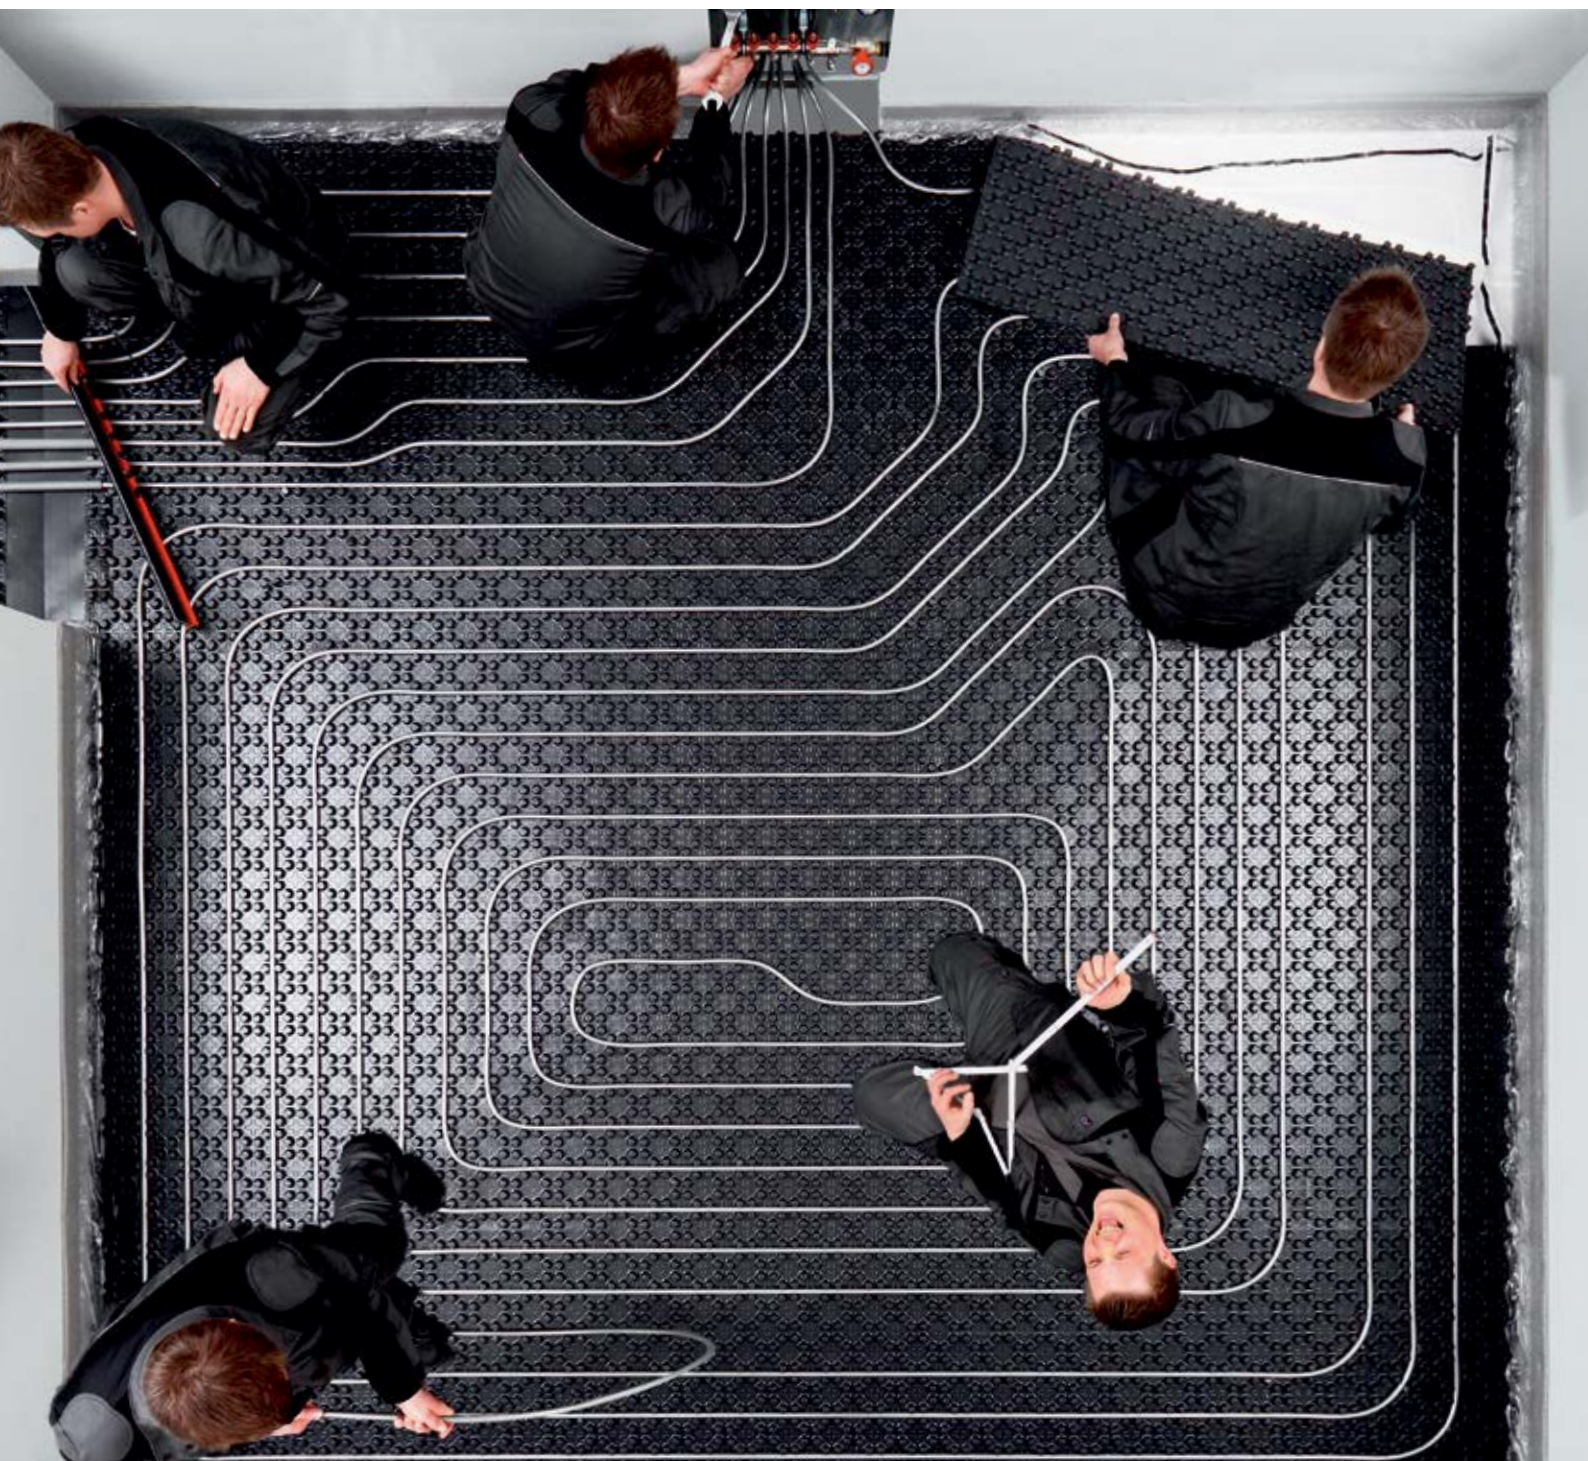

СИСТЕМА ПОВЕРХНОСТНОГО ОТОПЛЕНИЯ TECEfloor

Когда речь заходит о системе поверхностного отопления, можно с уверенностью говорить о том, что ТЕСЕ – это имя, проверенное временем. В 1980-х компания выпустила первые многослойные трубы с антидиффузионным слоем из алюминия сначала в Германии, а потом и на европейском рынке. После этого ТЕСЕ активно экспортировала свою систему поверхностного отопления во многие страны.

TECEfloor – СТАВКА НА КАЧЕСТВО

Все компоненты тщательно отобраны и протестированы на 100 % -ную совместимость друг с другом.

SLQ “Silver Line Quality” – высокие стандарты новой линии продуктов зафиксированы и обозначаются при маркировке знаком «Серебряная линия качества» (Silver Line Quality, SLQ), удостоверяющим качество и совместимость всех компонентов.





КОЛЕКТОРЫ TECE ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ОТОПЛЕНИЯ С СОЕДИНЕНИЕМ PUSH-FIT

Принимая во внимание требования рынка, компания TECE расширила ассортимент коллекторов: в продажу поступили коллекторы для систем поверхностного отопления из нержавеющей стали с соединениями push-fit. Соединение в стиле TECElogo – наиболее простое решение задач по созданию водяного напольного отопления, экономия времени, средств, пространства, минимизация рисков проектно-монтажных ошибок.

TECEfloor – ВСЕГДА ТЕПЛЫЕ ПОЛЫ, ВСЕГДА ПРАВИЛЬНАЯ ТРУБА

Компания TECE на собственном заводе производит различные полимерные трубы для внутренних систем зданий. Для системы поверхностного отопления предлагаются трубы из PE-RT Тип 2 диаметрами 16 и 20 мм, а также труба PE-RT/Al/PE диаметром 16 мм.



TECEfloor: АКСЕССУАРЫ

TECE предлагает все необходимое для монтажа системы поверхностного отопления: фиксаторы поворота трубы, направляющие для фиксации трубы, фиксаторы трубы на арматурной сетке, различные якорные скобы и дюбели.

Якорные скобы TECE “T8 extra” надежно фиксируют трубы на матах из полистирола с фольгой. Специальный инструмент для монтажа этих скоб работает надежно и без ошибок.



TECE smartfloor – ПРОГРАММА ДЛЯ БЫСТРОГО РАСЧЕТА ТЕПЛОГО ПОЛА В РЕЖИМЕ ON-LINE

TECE smartfloor является удобным инструментом, необходимым для правильного проектирования системы поверхностного отопления TECEfloor. При заказе системы поверхностного отопления TECEfloor расчет компонентов играет главную роль. Заказчик определяет свои требования и пожелания, которые включаются в предварительные планы и тут же обсчитываются при помощи онлайн калькулятора. Система TECE smartfloor позволяет очень быстро рассчитать компоненты системы поверхностного отопления, схему укладки трубопроводов, а также настройки расходомеров на коллекторе. С помощью TECE smartfloor можно быстро и легко спланировать пол с подогревом для небольшого дома и получить полную спецификацию. Благодаря понятному интерфейсу освоить программу можно и не обладая квалификацией инженера-проектировщика. Для получения персонального кода доступа к программе и прохождения в случае необходимости обучения следует обратиться в компанию «TECE Системс».





КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ ДЛЯ СИСТЕМЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ОТОПЛЕНИЯ TECEfloor: ДИЗАЙН ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА КОМФОРТ

Дизайн термостата разработан известной немецкой компанией NOA Intelligent Design и предназначен исключительно для системы поверхностного отопления TECEfloor. Новинка из стекла легко вписывается в любой современный интерьер и представлена в трех популярных цветах: черный, оранжевый и белый. Лицевая панель термостата изготовлена из качественного стекла и идеально согласовывается с другими продуктами TECE, такими как ультратонкий терминал TECElux, стеклянными клавишами TECEloop и дренажными каналами TECEdrainline.





	Стр.
Трубопроводы	112
Соединения	113
Крепежные элементы	115
Коллекторы	119
Смесительный узел	123
Коллекторные шкафы	124
Термостаты и сервоприводы	125
Инструменты	128

В каталоге указаны единые розничные цены (вкл. НДС), действующие на территории Российской Федерации.

К 1, К 2, К 3 – норма упаковки.

В данном каталоге приняты следующие обозначения:

R (AG) – коническая наружная резьба;

Rp (IG) – цилиндрическая внутренняя резьба.

TECEfloor – трубопроводы

Труба для поверхностного отопления SLQ PE-RT Тип 2

Согласно DIN EN ISO 22391-2 соответствует следующим классам эксплуатации:

- класс 4: 8 бар, T_{макс} = 70 °C;
- класс 5: 8 бар, T_{макс} = 90 °C.

Типоразмер	Наружный диаметр	Толщина стенки	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16	16	2,00	77121630	300м	1500 м	3 000 м	1,23
16	16	2,00	77121660	600м	1200 м	2 400 м	1,23
20	20	2,00	77122030	300м	900 м	1 800 м	1,57
20	20	2,00	77122060	600м	2400 м	–	1,57



Труба для поверхностного отопления SLQ PE-RT/Al/PE

Типоразмер	Наружный диаметр	Толщина стенки	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
16	16	2,00	77151612	120 м	1200 м	2400 м	1,50
16	16	2,00	77151630	300 м	1500 м	3000 м	1,50
16	16	2,00	77151660	600 м	1200 м	2400 м	1,50



Для монтажа системы поверхностного отопления возможно также применение труб систем TECEflex и TECElogo:

- TECEflex: универсальная металлополимерная труба, арт. 7320xx;
- TECElogo: универсальная металлополимерная труба, арт. 87000xx.

Допустимые методы соединений для труб SLQ TECEfloor

Метод соединения		Труба SLQ PE-RT тип 2 7712xxx	Труба SLQ PE-RT/Al/PE 7715xxx
Концовка разборная		✓	✓
Соединение труба-труба, аксиальная запрессовка		✓	✗
Соединение труба-труба PPSU, аксиальная запрессовка		✗	✓
Соединение push-fit тип TECLogo		✗	✓

Концовка разборная 3/4", Евроконус

Для труб поверхностного отопления SLQ PE-RT и PE-RT/Al/PE.

! Для монтажа труб с данным соединением необходимо предварительно откалибровать трубу при помощи инструмента арт. 77920000



Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Ø 16 мм	77211600	10 шт.	200 шт.	2,82
Ø 20 мм	77212000	10 шт.	200 шт.	2,82

Ниппель 3/4" - 3/4", Евроконус

Предназначен для соединения труб при помощи концовок разборных.



Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3/4" × 3/4"	77220034	10 шт.	100 шт.	2,57

TECEfloor – соединения

Соединение труба-труба

Предназначено для соединения труб SLQ PE-RT методом аксиальной запрессовки, в комплекте с пресс-втулками. Для монтажа используется инструмент системы TECEflex.

Внимание! Для расширения трубы диаметром 20 мм необходима расширительная насадка 20 L (арт. 77922000)



PE-RT тип 2

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Ø 16 × 16	77220016	1 шт.	10 шт.	5,15
Ø 20 × 20	77220020	1 шт.	10 шт.	12,65

Соединение труба-труба PPSU

NEW

Предназначено для соединения труб SLQ PE-RT/Al/PE методом аксиальной запрессовки, в комплекте с пресс-втулками. Для монтажа используется инструмент системы TECEflex.



PE-RT/Al/PE

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Ø 16 × 16	77220015 NEW	1 шт.	10 шт.	5,82

Соединение Евроконус push-fit тип TECElogo

Для монтажа труб SLQ PE-RT/Al/PE по технологии push-fit.

! Для монтажа труб с данным соединением необходимо предварительно откалибровать трубу при помощи инструмента арт. 77920040



PE-RT/Al/PE

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	77230016	2 шт.	100 шт.	6,06

Соединение труба-труба push-fit тип TECElogo

Для монтажа труб SLQ PE-RT/Al/PE по технологии push-fit.

! Для монтажа труб с данным соединением необходимо предварительно откалибровать трубу при помощи инструмента арт. 77920040



PE-RT/Al/PE

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	77230017	1 шт.	80 шт.	6,28

Инструмент для монтажа якорных скоб арт. 77610010

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
77610001	1 шт.	–	348,46



Якорные скобы для теплого пола

Для монтажа инструментом арт. 77610001, в кассетах по 20 шт.



**Поставляются упаковками по 200 шт.
Цена указана за 1шт.**

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Для труб Ø 14–20	77610010	200 шт.	4000 шт.	0,12



Якорные скобы для теплого пола

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Для труб Ø 14-20 мм	719505.1	200 шт.	3200 шт.	0,12



Фиксатор трубы на арматурной сетке

Для крепления труб к арматурной сетке толщиной 3 мм.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16–18 мм	77611010	100 шт.	–	0,10



Направляющая для фиксации трубы

Для труб диаметрами 14-20 мм, самоклеющаяся, модульно расширяемая. Длина одного сегмента 25 см. Поставляется отрезками собранными из четырех сегментов (1 м).

Размеры	Артикул	К 1	К 2	€/м
Для труб Ø 14-17 мм	77570010	10 м	100 м	3,33
Для труб Ø 20 мм	77570015	10 м	100 м	3,33



Фиксатор поворота трубы

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
14–17 мм	77910010	25 шт.	200 шт.	1,10
20 мм	77910011	25 шт.	100 шт.	1,37



TECEfloor – крепежные элементы

Универсальная панель с алюминиевым слоем

Для обустройства систем поверхностного отопления методами сухой или мокрой укладки.

Для укладки трубы TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE, арт. 771516xx.
Размер (длина × ширина × толщина): 1000 × 500 × 30 мм.
Шаг укладки трубы 125 (UP 125) мм или 250 (UP 250) мм.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
UP 125	77520010	10 шт.	110 шт.	38,24
UP 250	77520011	10 шт.	110 шт.	34,04



UP 125



UP 250

Головной элемент с алюминиевым слоем

Для обустройства систем поверхностного отопления методами сухой или мокрой укладки.

Для укладки трубы TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE, арт. 771516xx.
Размер (длина × ширина × толщина): 1000 × 500 × 30 мм.
Шаг укладки трубы 125 (UP 125) мм или 250 (UP 250) мм.

На плите расположено 8 (UP 125) или 4 (UP 250) головных элементов. Плита имеет перфорацию для отделения головных элементов без применения инструментов.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
UP 125	77520012	10 шт.	110 шт.	41,60
UP 250	77520013	10 шт.	110 шт.	41,60



UP 125



UP 250

Головной элемент без алюминиевого слоя

Для обустройства систем поверхностного отопления методами сухой или мокрой укладки.

Для укладки трубы TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE, арт. 771516xx.
Размер (длина × ширина × толщина): 1000 × 500 × 30 мм.
Шаг укладки трубы 125 (UP 125) мм или 250 (UP 250) мм.

На плите расположено 8 (UP 125) или 4 (UP 250) головных элементов. Плита имеет перфорацию для отделения головных элементов без применения инструментов.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
UP 125	77520022	10 шт.	110 шт.	11,56
UP 250	77520023	10 шт.	110 шт.	11,56




UP 125



UP 250

Переходной элемент без алюминиевого слоя

Для изменения шага укладки трубы со 125 мм на 250 мм.
Для укладки трубы TECEfloor SLQ PE-RT/Al/PE, арт. 771516xx.
Размер (длина × ширина × толщина): 250 × 375 × 30 мм.



Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
UP 125 > UP 250	77520014	10 шт.	–	8,40

Компенсационный элемент

Для укладки в краевых и переходных зонах.
Желоб для укладки трубы вырезается при помощи термоножа арт. 77520021.
Размер (длина × ширина × толщина): 1000 × 500 × 30 мм



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
77520015	10 шт.	110 шт.	10,52

Стальная пластина

Для распределения тепловой нагрузки в краевых и переходных зонах.
Размер (длина × ширина × толщина): 800 × 200 × 1 мм.



Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
1000 мм	77520024	1 шт.	–	12,50

Краевой элемент

Для укладки вдоль стен.
Размер (длина × ширина × толщина): 1000 × 45 × 30 мм.



Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
1000 мм	77520016	10 шт.	–	6,32

TECEfloor – крепежные элементы

Элемент для дверного проема

Имеет вырезы для укладки трубы.

Размер (длина × ширина × толщина): 250 × 45 × 30 мм.



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
77520017	10 шт.	–	2,52

Мат для укладки финишного покрытия пола

Максимальная нагрузка 200 кг.

Минимальный размер кафельной плитки: 10 × 10 см;

Максимальный размер кафельной плитки: 60 × 40 см;

Минимальная толщина натурального камня: 10 мм.

Размер (длина × ширина × толщина): 1150 × 600 × 5 (±0,5) мм.



Артикул	К 1	К 2	€/м ²
77520018	6,9 м ²	138 м ²	39,92

Поставляется матами площадью 0,69 м² (1150 × 600 мм)

Термонож

Для вырезания желобов для укладки трубы в компенсационных элементах.



Вес	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
10 кг	77520021	1 шт.	–	450,00

Коллектор стальной для поверхностного отопления с соединениями push-fit тип TECElogo в сборе

Полностью собран, состоит из:

- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами push-fit под трубу TECEfloor SLQ PE-RT/AI/PE 16 мм;
- на входе: интегрированные регуляторы расхода теплоносителя с предварительной настройкой 0,5-4 л/мин;
- на выходе: интегрированные запорные вентили;
- краны Маевского 1/2";
- штуцеры для слива теплоносителя;
- заглушки 1";
- кронштейны для монтажа.




PE-RT/AI/PE

Тип	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	77311102	1 шт.	–	170,40
3 контура	77311103	1 шт.	–	188,92
4 контура	77311104	1 шт.	–	229,39
5 контуров	77311105	1 шт.	–	269,83
6 контуров	77311106	1 шт.	–	308,80
7 контуров	77311107	1 шт.	–	350,81
8 контуров	77311108	1 шт.	–	391,28
9 контуров	77311109	1 шт.	–	431,74
10 контуров	77311110	1 шт.	–	525,60
11 контуров	77311111	1 шт.	–	561,60
12 контуров	77311112	1 шт.	–	597,60

Размеры коллекторов в зависимости от количества контуров:

Кол-во контуров	a, мм	b, мм	Кол-во контуров	a, мм	b, мм
2	198	154	8	498	454
3	248	204	9	548	504
4	298	254	10	598	554
5	348	304	11	648	604
6	398	354	12	698	654
7	448	404			

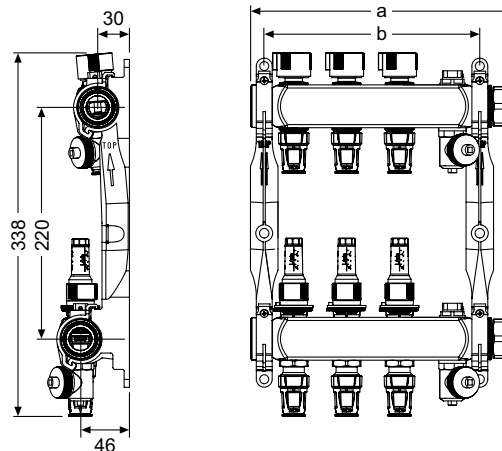

TECEfloor – коллекторы


Коллектор стальной для поверхностного отопления в сборе

Полностью собран, состоит из:

- два распределителя, номинальный проход 1" с выводами на 3/4" Евроконус;
- на входе: интегрированные регуляторы расхода теплоносителя с предварительной настройкой 0,5-4 л/мин;
- на выходе: интегрированные запорные вентили;
- краны Маевского 1/2";
- штуцеры для слива теплоносителя;
- заглушки 1";
- кронштейны для монтажа.



Тип	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	77310002	1 шт.	–	142,00
3 контура	77310003	1 шт.	–	157,43
4 контура	77310004	1 шт.	–	191,16
5 контуров	77310005	1 шт.	–	224,86
6 контуров	77310006	1 шт.	–	257,33
7 контуров	77310007	1 шт.	–	292,34
8 контуров	77310008	1 шт.	–	326,07
9 контуров	77310009	1 шт.	–	359,78
10 контуров	77310010	1 шт.	–	438,00
11 контуров	77310011	1 шт.	–	468,00
12 контуров	77310012	1 шт.	–	498,00

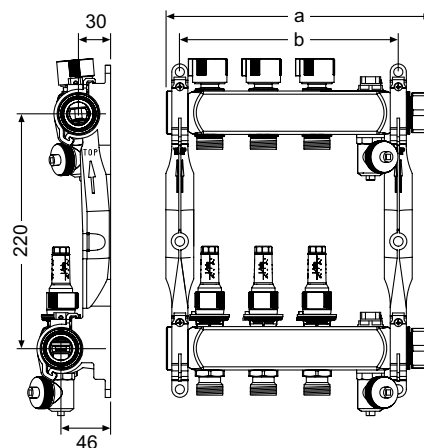

Размеры коллекторов в зависимости от количества контуров:

Кол-во контуров	a, мм	b, мм
2	198	154
3	248	204
4	298	254
5	348	304
6	398	354
7	448	404
8	498	454
9	548	504
10	598	554
11	648	604
12	698	654

Дополнительные модули для наращивания коллекторов

NEW



Комплект поставки:

- модуль подающей линии 1" × 3/4" с расходомерами;
- модуль обратной линии 1" × 3/4" с запорными вентилями;
- комплект ниппелей и прокладок.

Тип	Артикул		K1	K2	€/шт.
2 контура/монтажная длина 153 мм	77310022	NEW	1 шт.	–	154,00
3 контура/монтажная длина 203 мм	77310023	NEW	1 шт.	–	193,00

Коллектор пластиковый для поверхностного отопления

Модульно расширяемый, отводы отопительных контуров 3/4", Евроконус. Подающая линия с предустановленными расходомерами на 3,5 л/мин, обратная линия со встроенными клапанами M30 × 1,5 мм.




Дополнительно приобретается:

- Модуль подключения пластикового коллектора.

Тип	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
2 контура	77390020	1 шт.	–	80,62
3 контура	77390030	1 шт.	–	118,82
4 контура	77390040	1 шт.	–	155,50

Размеры коллекторов в зависимости от количества контуров (включая модуль подключения):

Кол-во контуров	Ширина а, мм	Кол-во контуров	Ширина а, мм
2	202	8	502
3	252	9	552
4	302	10	602
5	352	11	652
6	402	12	702
7	452		

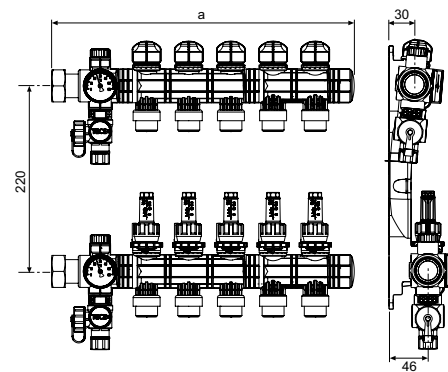

TECEfloor – коллекторы

Модуль подключения пластикового коллектора

Комплект поставки:

- базовый модуль с накидной гайкой 1";
- прокладки;
- термометры подающей и обратной линий;
- узел заполнения и слива системы;
- кронштейны;
- крепежные элементы.



Условия эксплуатации: T_{макс} = 60 °C при давлении 6 бар или
T_{макс} = 90 °C – при 3 бар.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
77390010	1 шт.	–	101,83

Разветвитель контуров 3/4", Евроконус

NEW

Для разветвления контуров поверхностного отопления.
Максимальный проток через каждое ответвление
максимум 2 л/мин.



Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3/4" × 3/4"	77220035 NEW	1 шт.	–	11,80

Шаровой кран

Комплект поставки:

- кран шаровой;
- прокладка.



Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Rp 3/4" × R 1"	77381001	1 шт.	20 шт.	10,64
Rp 1" × R 1"	77381003	1 шт.	16 шт.	16,13

Группа присоединения коллектора, угловая

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/компл.
Rp 3/4" × R 1"	77381002	1 компл.	–	105,67



Шаровой кран с термометром

NEW

В комплект входят красная и синяя вставки для маркировки.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Rp 1" × R 1"	77381008 NEW	1 шт.	–	27,15



Насосно-смесительный узел для поверхностного отопления

Оснащён термостатом (диапазон регулирования 20 - 55 °C) с дистанционным датчиком температуры потока, гидравлическим узлом смешивания потоков контуров подачи и возврата для получения необходимой температуры контура и балансировочным вентилем.

Циркуляцию обеспечивает насос с мокрым ротором с электронным управлением ES25-60 "Energy Saving" (регулируемая мощность от 8,4 до 53 Вт). Насос оборудован запатентованной камерой, конструкция которой предотвращает блокировку ротора во время простоя насоса отложениями на ее стенках.

Режим работы насоса (на регуляторе):


- постоянный перепад давления 300 мбар;
- постоянный перепад давления 400 мбар;
- сбалансировано;
- бесступенчатое регулирование.

Электропитание: однофазный 230 В (-10 % + 6 %) – 50 Гц.
Класс защиты IP 44 – Класс изоляции H – Устройство класса II.
Макс. рабочее давление: 0,6 МПа (6 бар).
Уровень шума: ≤ 43 дБ (А).
Напор 5,7 м.

Максимальная производительность 10 кВт.
Температура первичного контура 20 - 90 °C.
Температура вторичного контура 20 - 55 °C.
Макс. производительность по насосу 2,7 м³/час.
Термостатический вентиль Kvs – 4,0 м³/час.
Вентиль возврата Kvs – 2,7 м³/час.
Подсоединение к линии теплоснабжения ¾" внутренняя резьба.
Подсоединение к коллектору ТП 1" внутренняя резьба.

Рабочие жидкости:

- вода для отопления;
- смеси воды и гликоля с содержанием гликоля не более 40 %.

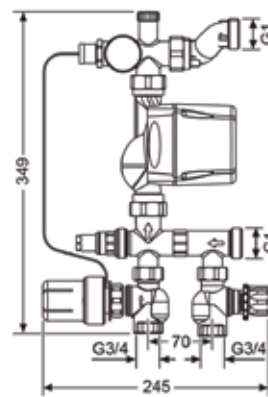

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
77450000	1 шт.	–	693,00

TECEfloor – коллекторные шкафы

Шкаф коллекторный встраиваемый

Белый, окрашенный



Нержавеющая сталь



Ширина	Высота	Глубина	Артикул	€/шт.	Артикул	€/шт.
450	690-790	110-160	77351021	87,16	77351031	217,35
530	690-790	110-160	77351022	94,21	77351032	246,33
680	690-790	110-160	77351023	111,05	77351033	289,72
830	690-790	110-160	77351024	122,84	77351034	304,25
1030	690-790	110-160	77351025	147,68	77351035	362,21

Шкаф коллекторный наружный

Белый, окрашенный



Ширина	Высота	Глубина	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
450	640	130	77361021	1 шт.	–	78,02
530	640	130	77361022	1 шт.	–	88,12
680	640	130	77361023	1 шт.	–	101,66
830	640	130	77361024	1 шт.	–	114,01
1030	640	130	77361025	1 шт.	–	142,20

Рекомендованные размеры для установки шкафа с коллектором:

Ширина шкафа	450	530	680	830	1030
Ширина ниши для установки	495	575	725	875	1075
Количество контуров коллектора с шаровым краном*	2	3–5	6–8	9–11	12
Количество контуров коллектора с угловым комплектом*	-	2–4	5–7	8–10	11–12
Количество контуров коллектора с насосно-смесительным узлом*	-	2	3–5	6–8	9–12

* Рекомендованная ширина шкафа

Комнатный термостат DT

Для установки дизайнерских панелей.

Размеры, включая дизайнерскую панель: диаметр 105 мм, глубина 27 мм.

Варианты исполнения:

- DT 230: 230 В/1,8 А, до 10 сервоприводов мощностью по 3 Вт;
- DT 230-НК: 230 В/1,8 А, обогрев/охлаждение, до 10 сервоприводов мощностью по 3 Вт;
- DT radio: беспроводной, 868 МГц, обогрев/охлаждение.

Тип	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
DT 230	77410020	1 шт.	–	42,39
DT 230-НК	77410023	1 шт.	–	71,90
DT radio	77420020	1 шт.	–	89,03



Дизайнерская панель комнатного термостата DT

Для установки на комнатные термостаты серии DT.

Верхняя панель из безопасного стекла толщиной 3 мм.

Цвета соответствуют цветам панелей смыва для унитазов TECElux и туалетных терминалов TECElux.

Цвет	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
черный	77400010	1 шт.	–	57,49
белый	77400011	1 шт.	–	57,49
оранжевый	77400012	1 шт.	–	64,38



TECEfloor – термостаты и сервоприводы

Комнатный термостат

Для подключения сервоприводов.
Диапазон температур 10-30 °С, шаг 0,2 °С.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
77410010	1 шт.	10 шт.	42,90



Держатель комнатного термостата

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
77410011	1 шт.	10 шт.	6,35



Комнатный термостат RT 230

Для подключения до 10 сервоприводов.
Шаг регулировки 0,25 °С.

Размеры: 78 × 78 × 26 мм.

Варианты исполнения:

- RT 230: стандартная версия;
- RT 230 sensor: с датчиком температуры пола, кабель датчика длиной 3 м;
- RT 230 НК: обогрев/охлаждение.

	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
RT 230	77410012	1 шт.	50 шт.	25,64
RT 230 sensor	77410013	1 шт.	50 шт.	72,28
RT 230-НК	77410014	1 шт.	50 шт.	86,80



RT 230 /
RT 230-НК



RT 230
sensor

Коммутационная коробка

Для подключения электроприводов термклапанов
и комнатных термостатов, 230 В, 50 Гц.

	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
стандартный	77430010	1 шт.	20 шт.	107,00
с модулем управления насосом	77430012	1 шт.	20 шт.	115,07
нагрев/охлаждение, с модулем управления насосом	77430011	1 шт.	20 шт.	144,45



Беспроводной комнатный термостат RT

Для управления термостатом необходима беспроводная коммутационная коробка арт. 7744001х. Функции работы на обогрев или охлаждение обеспечиваются коммутационной коробкой. Радиус действия термостата – примерно до 25 метров от коммутационной коробки в зависимости от материала стен.

Для подключения до 10 сервоприводов.

Шаг регулировки 0,25 °C.

Размеры: 78 × 78 × 26 мм.

Варианты исполнения:

- RT-R-HK: стандартная версия;
- RT-R-HK sensor: с датчиком температуры пола, кабель датчика длиной 3 м;
- RT-R-U: с ЖК-дисплеем; режимы работы – день, ночь, авто; программируемый таймер.

	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
RT-R-HK	77420010	1 шт.	50 шт.	86,80
RT-R-HK sensor	77420011	1 шт.	50 шт.	109,58
RT-R-U	77420012	1 шт.	50 шт.	110,99



RT-R-HK



RT-R-HK sensor



RT-R-U

Беспроводная коммутационная коробка

Для подключения электроприводов термодвухходовых клапанов и беспроводных комнатных термостатов. Возможно подключение до 6 или 12 беспроводных комнатных термостатов и до 14 электроприводов термодвухходовых клапанов.

Максимальная потребляемая мощность 50 Вт.

Размеры: 310 × 74 × 40 мм.



	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
6-каналов	77440010	1 шт.	20 шт.	386,99
12-каналов	77440011	1 шт.	20 шт.	479,66

Электропривод термодвухходового клапана коллектора теплого пола

230 В, 50 Гц, кабель 1 м (2 × 0,75 мм²).

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
77490010	1 шт.	10 шт.	29,31



Термометр

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
717028	1 шт.	10 шт.	11,66



TECEfloor – инструменты

Ножницы для резки труб

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
Ø 16-25 мм	8760002	1 шт.	–	65,00
Запасное лезвие	8760003	1 шт.	–	33,00



Калибратор для труб

Используется для подготовки трубы для монтажа концовок разборных.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
14-20	77920000	1 шт.	–	72,00



Расширительная насадка 20L

Для полимерных труб TECEfloor диаметром 20 мм.
Для использования с инструментом RAZ-V (арт. 720056).

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
20 × 2 (20 L)	77922000	1 шт.	–	87,00



Калибратор для труб тип TECElogo

Используется для подготовки трубы для монтажа соединений push-fit тип TECElogo.

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16	77920040	1 шт.	–	64,25



Станок для разматывания трубы

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
720193	1 шт.	–	360,00



Приспособление для выпрямления трубы

Для установки на станок для разматывания трубы (арт. 720193).

Размер	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
16–25	720194	1 шт.	–	360,00

