


Счет	Параметр
------	----------

1	NS 6-40 CVBP
---	--------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: По запросу

Одноступенчатые горизонтальные центробежные насосы Grundfos NS с чугунным корпусом и рабочими колесами выполненными из композитных материалов или чугуна для длительного срока службы. Grundfos NS - это не самовсасывающие насосы, подходящие для различных областей применений в частных домах и легкой промышленности.

Насос оснащен полностью закрытым асинхронным двигателем с вентиляторным охлаждением. Ротор монтируется на шарикоподшипниках, обеспечивая бесшумный ход и долгий срок службы.

Однофазные насосы имеют встроенную защиту от перегрузки и конденсатор.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: -10 .. 50 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C

Плотность: 998.2 кг/м³

Технические данные:

Первичное уплотнение вала: CVBP

Данные на фирменной табличке: CE,EAC,C-TICK,WEEE

Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B

Материалы:

Корпус насоса: Чугун

Рабочее колесо: Композит

Монтаж:

Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C

Макс. рабочее давление: 6 бар

Maximum permissible inlet pressure: 2 бар

Вход насоса: Rp 1 1/2"

Выход насоса: Rp 1"

Данные электрооборудования:

Потребляемая мощность - P1: 2 кВт

Частота питающей сети: 50 Hz

Номинальное напряжение: 1 x 220-240 В

Номинальный ток: 9 А

Размер конденсатора - работа: 40 мкФ/450 В

Класс защиты (IEC 34-5): IP44

Класс изоляции (IEC 85): F


Другое:

Нетто вес: 24 кг




Брутто вес: 26 кг

Объем упаковки: 0.034 м³


По запросу NS 6-40 CVBP 50 Гц

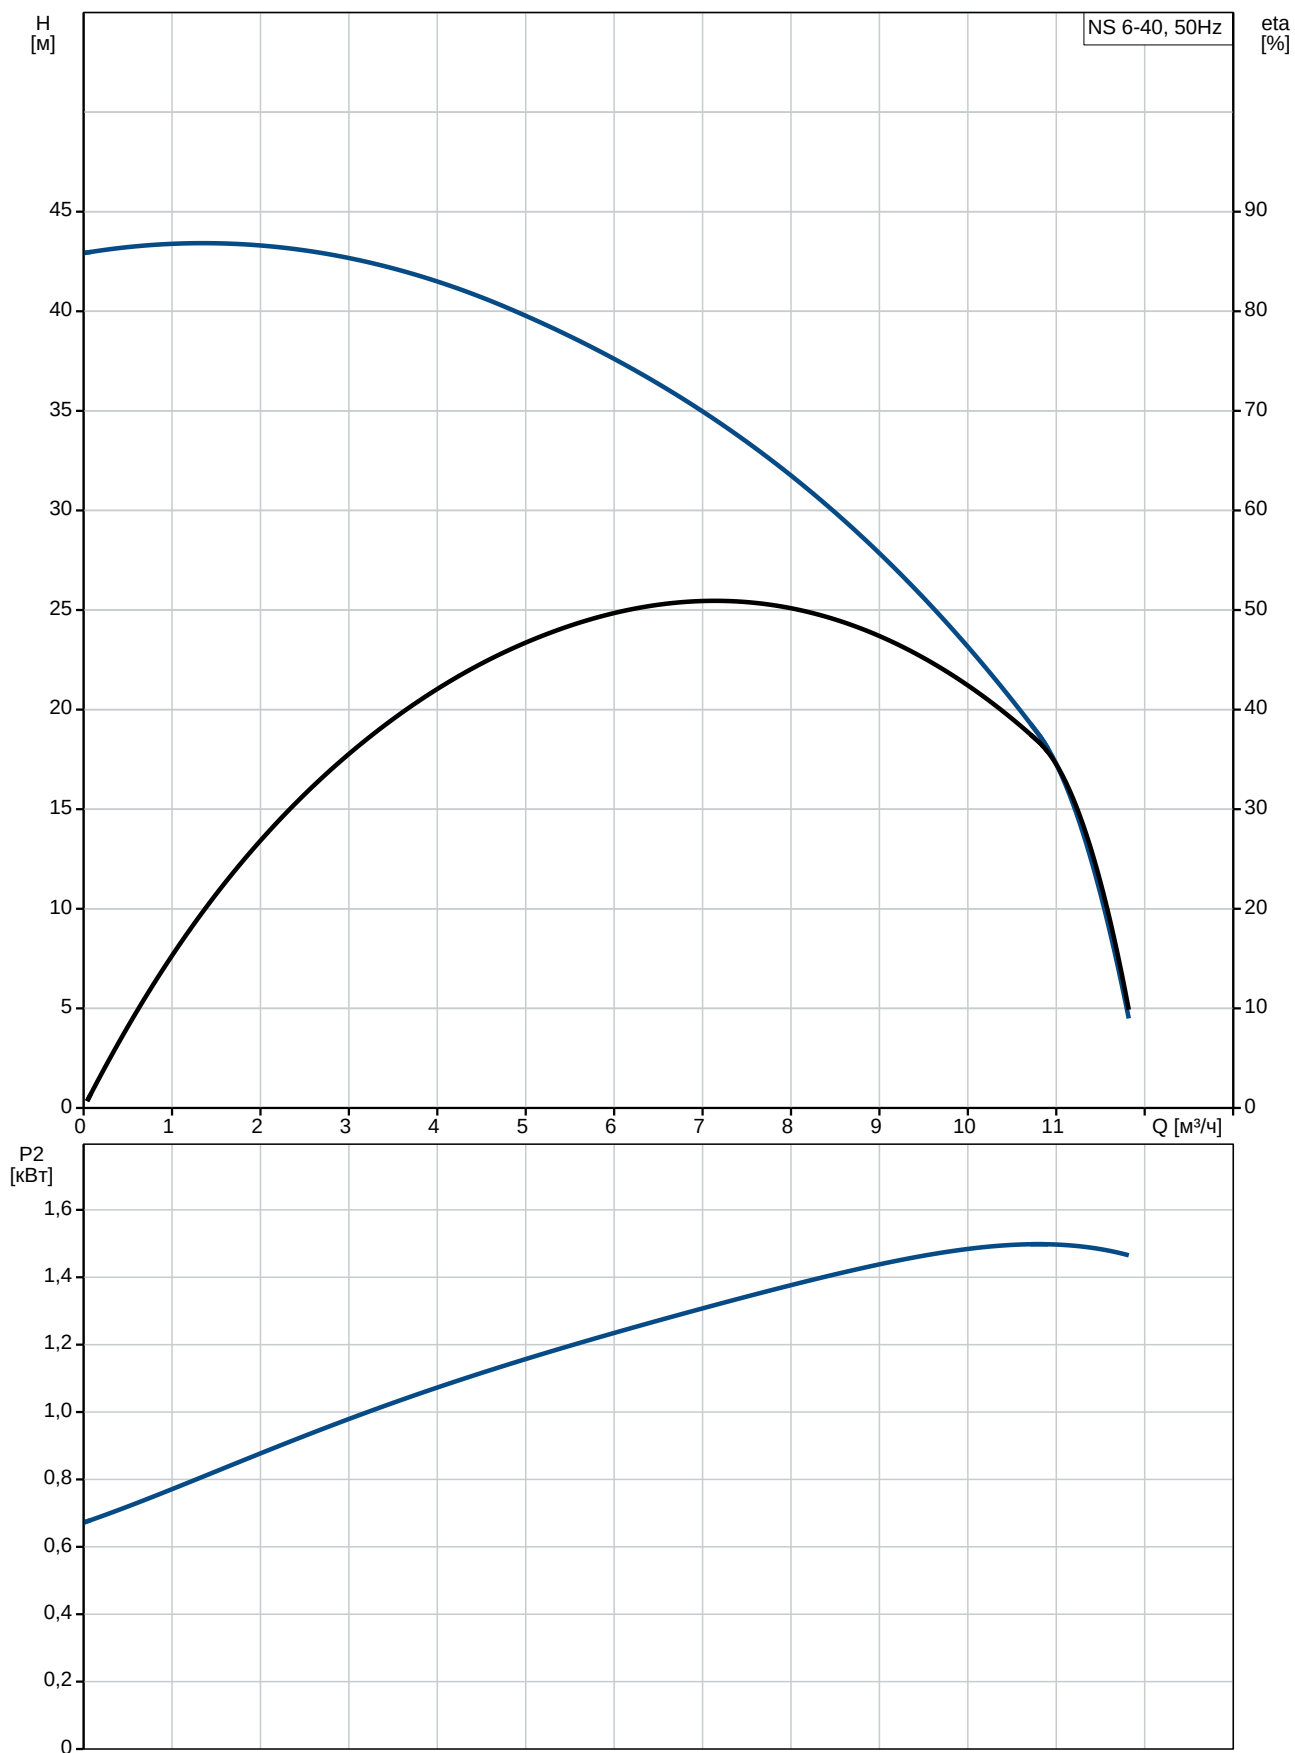


Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	NS 6-40 CVBP
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Технические данные:	
Макс. гидростатический напор:	44 м
Первичное уплотнение вала:	CVBP
Данные на фирменной табличке:	CE,EAC,C-TICK,WEEE
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Рабочее колесо:	Композит
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	6 бар
Maximum permissible inlet pressure:	2 бар
Вход насоса:	Rp 1 1/2"
Выход насоса:	Rp 1"
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 50 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность - P1:	2 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 220-240 V
Номинальный ток:	9 A
Размер конденсатора - работа:	40 мкФ/450 V
Класс защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Кабель:	N
Система управления:	
Выключатель:	вкл/выкл выключателя не встроенна
Другое:	
Нетто вес:	24 кг
Брутто вес:	26 кг
Объем упаковки:	0.034 м³

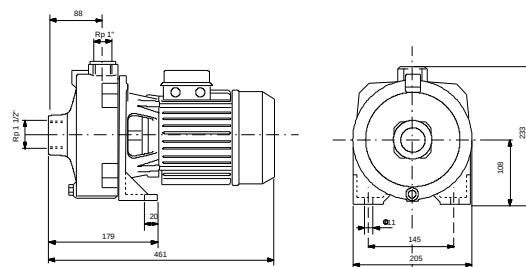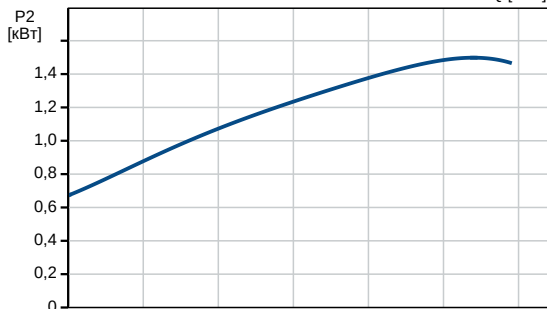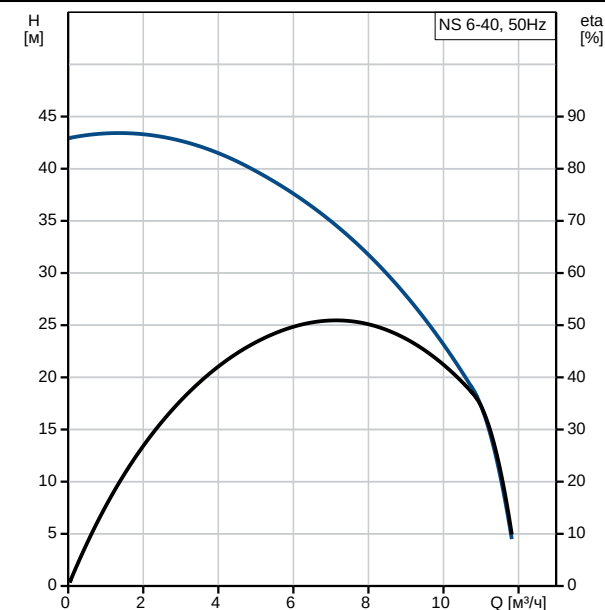

ELECTRICAL CONNECTIONS

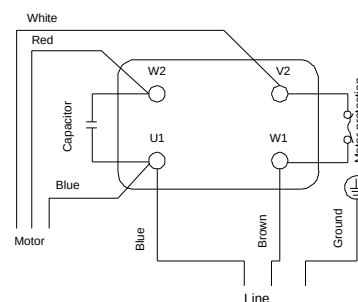

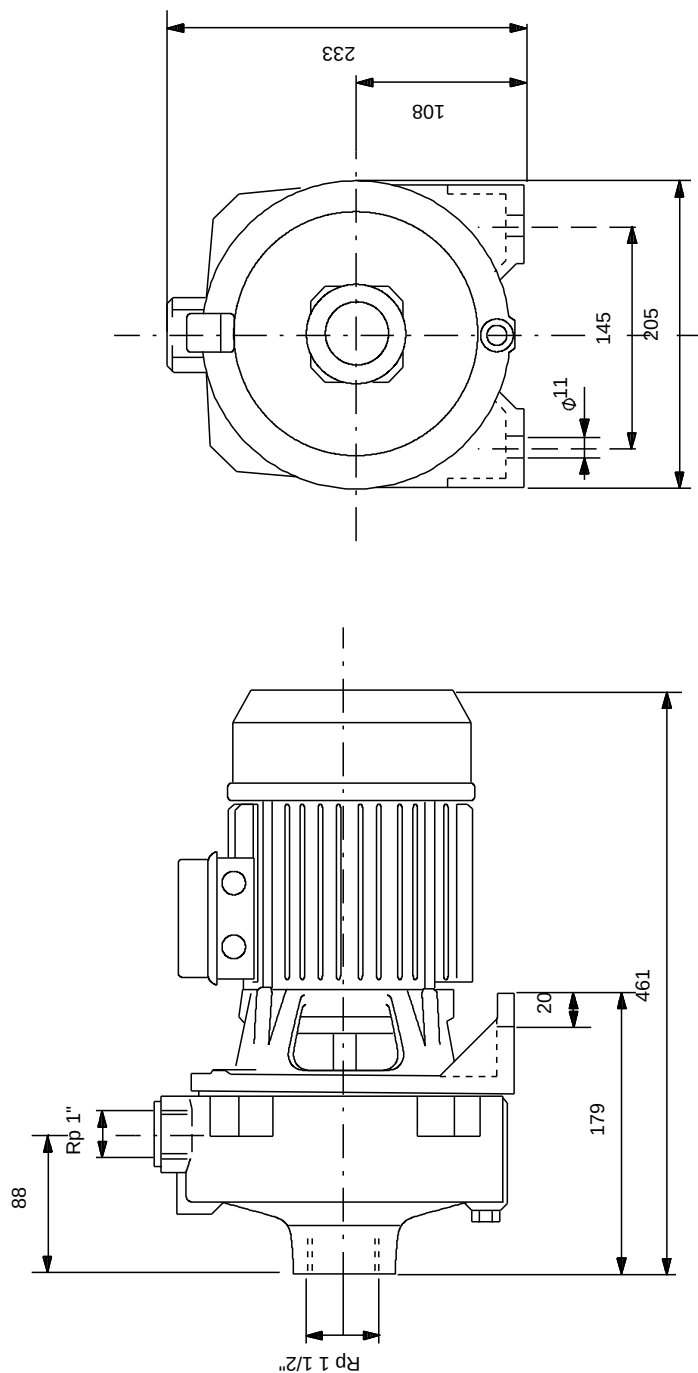
По запросу NS 6-40 CVBP 50 Гц

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу NS 6-40 CVBP 50 Гц

ELECTRICAL CONNECTIONS

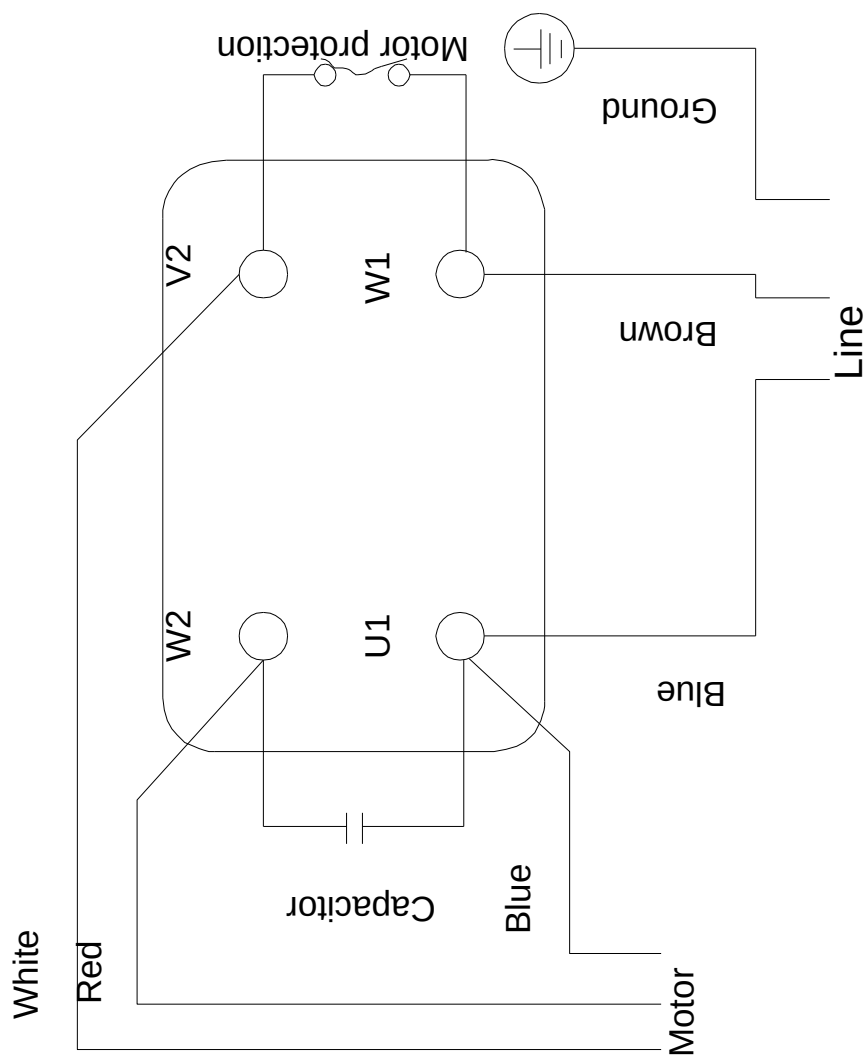

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.



Название компании: Дельта-терм

Разработано:

Телефон:

(044) 402-01-11, (044) 592-22-02

Email:

sales@delta-term.ua

Дата:

28.01.2019

Данные заказа:

Наименование продукции: NS 6-40 CVBP

Кол-во: 1

№ продукта: По запросу

Итого: Цена по запросу
