

Счет	Параметр
------	----------

1	UPS 40-80 F 250
---	-----------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: По запросу

Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.

Характеристики насоса:

- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Составной, PES/PP.
- Корпус насоса из Чугун.

1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода
 Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C
 Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C
 Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

TF класс: 110
 Данные на фирменной табличке: EAC

Материалы:

Корпус насоса: Чугун
 EN-JL1030
 ASTM 30 B
 Рабочее колесо: Составной, PES/PP

Монтаж:

Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: 40 °C
 Макс. рабочее давление: 10 бар
 Трубное присоединение: DIN
 Соединение труб: DN 40
 Допустимое давление: PN 6
 Монтажная длина: 250 мм

Данные электрооборудования:

Потребляемая мощность при скорости 1: 135 Вт


Счет | **Параметр**

Потребляемая мощность при скорости 2: 200 Вт
Макс. потребляемая мощность: 220 Вт
Частота питающей сети: 50 Hz
Номинальное напряжение: 1 x 230 В
Ток при частоте вращения 1: 0.6 А
Ток при частоте вращения 2: 0.9 А
Ток при скорости 3: 0.98 А
Размер конденсатора - работа: 4 мкФ
Класс защиты (IEC 34-5): X2D
Класс изоляции (IEC 85): F





Другое:




Нетто вес: 8.1 кг
Брутто вес: 8.5 кг
Объем упаковки: 0.011 м³
Страна происхождения: RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000

По запросу UPS 40-80 F 250 50 Гц

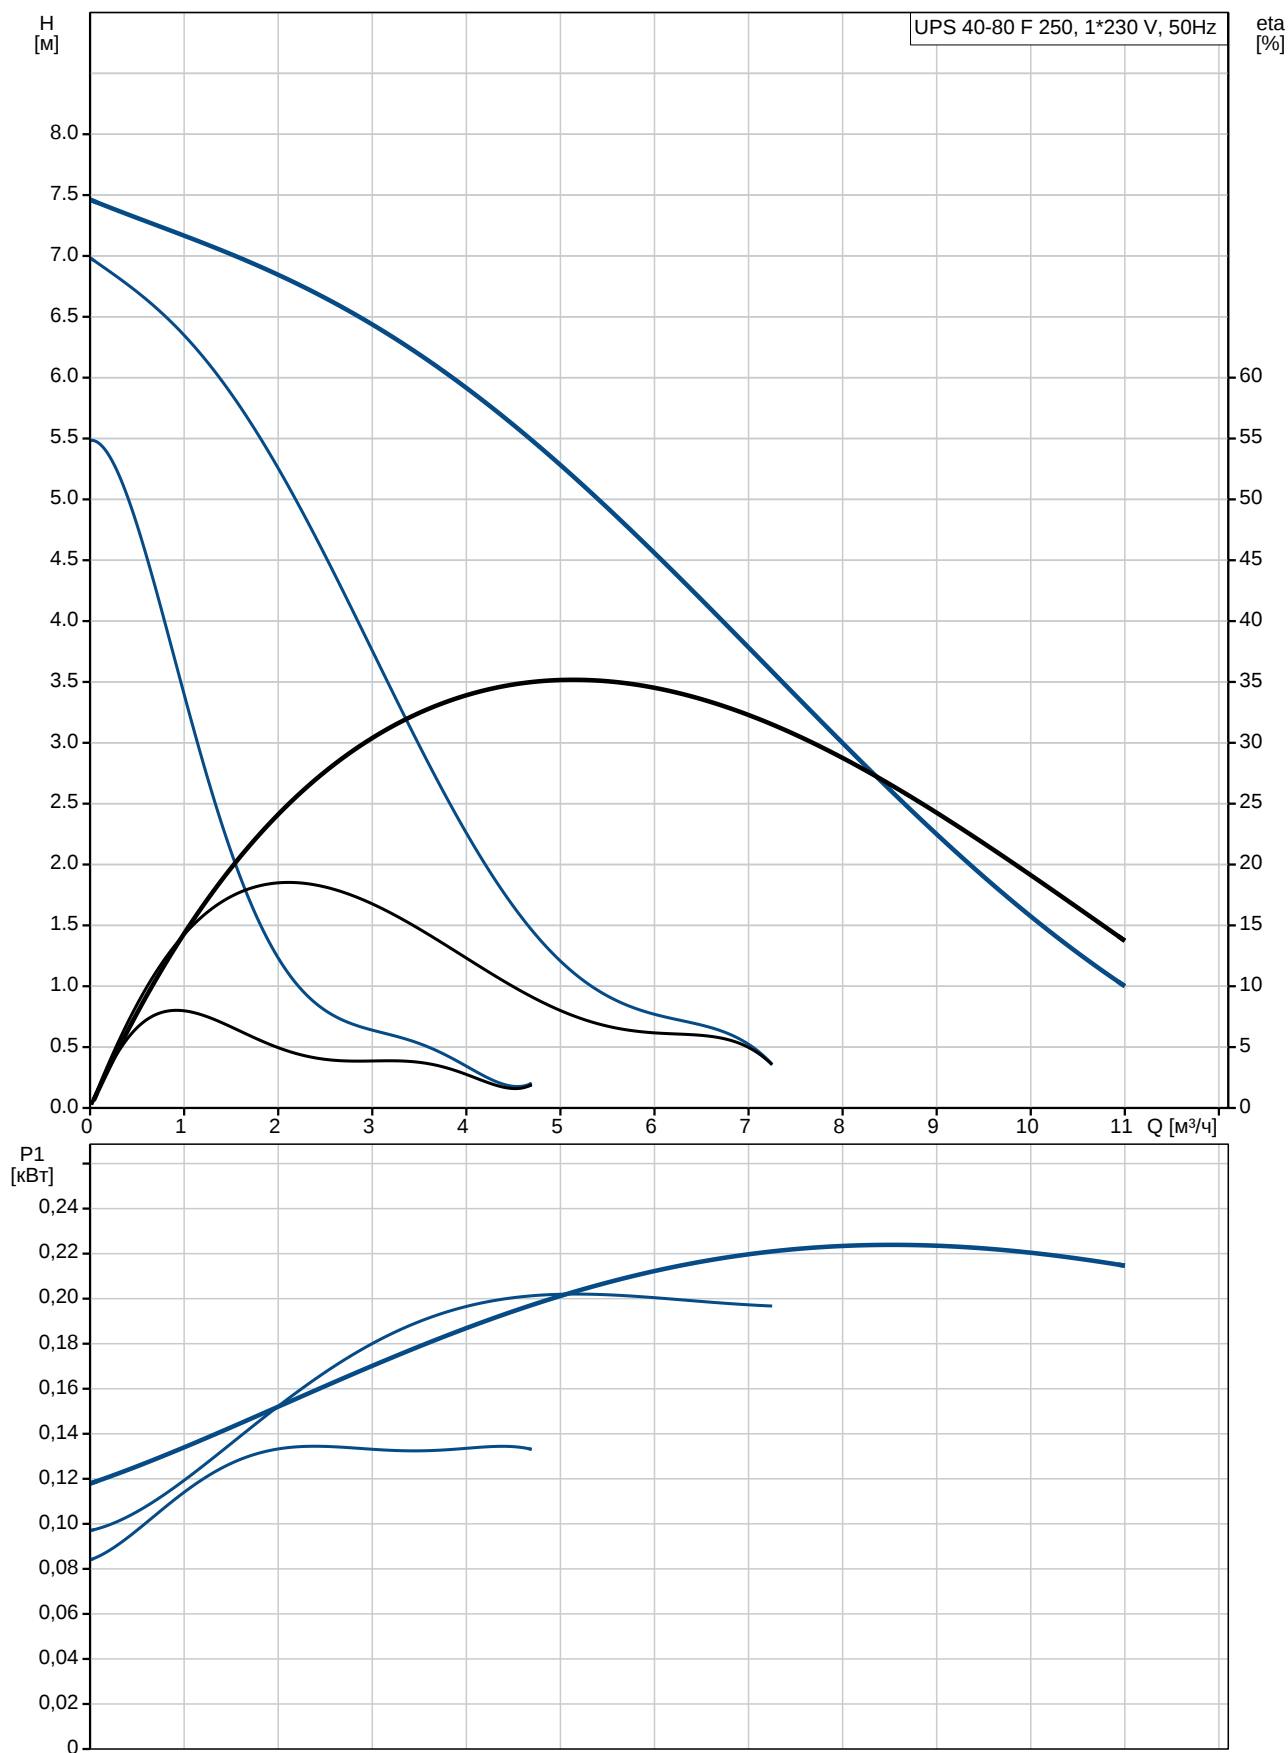

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 40-80 F 250
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Макс гидростатический напор:	80 дм
TF класс:	110
Данные на фирменной табличке:	EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
	EN-JL1030
	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Составной, PES/PP
Монтаж:	
Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 °C:	40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Трубное присоединение:	DIN
Соединение труб:	DN 40
Допустимое давление:	PN 6
Монтажная длина:	250 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	135 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	200 Вт
Макс. потребляемая мощность:	220 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Ток при частоте вращения 1:	0.6 A
Ток при частоте вращения 2:	0.9 A
Ток при скорости 3:	0.98 A
Размер конденсатора - работа:	4 мкФ
Класс защиты (IEC 34-5):	X2D
Класс изоляции (IEC 85):	F
Защита электродвигателя:	CONTACT
Тепловая защита:	внутрен.
Система управления:	
Положение коробки выводов:	9Н
Другое:	
Нетто вес:	8.1 кг
Брутто вес:	8.5 кг
Объем упаковки:	0.011 м³
Страна происхождения:	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

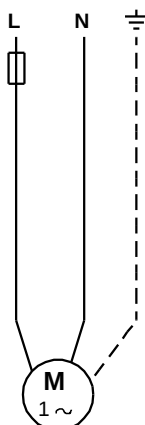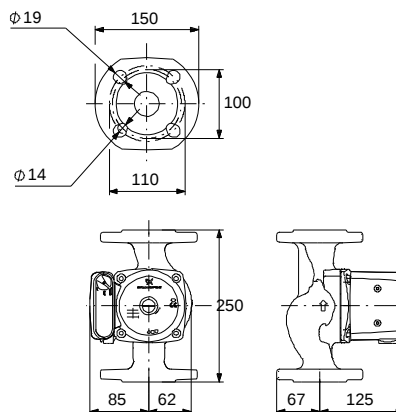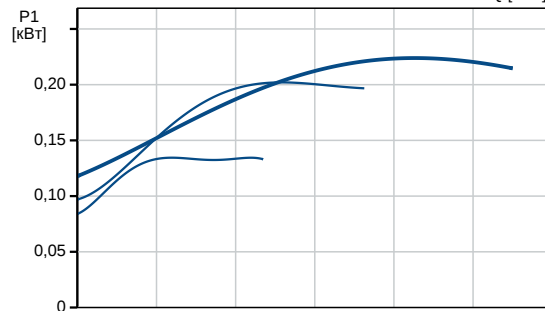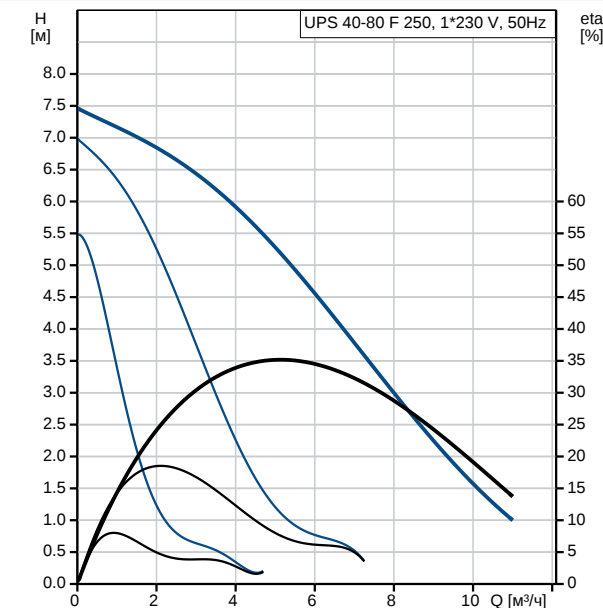


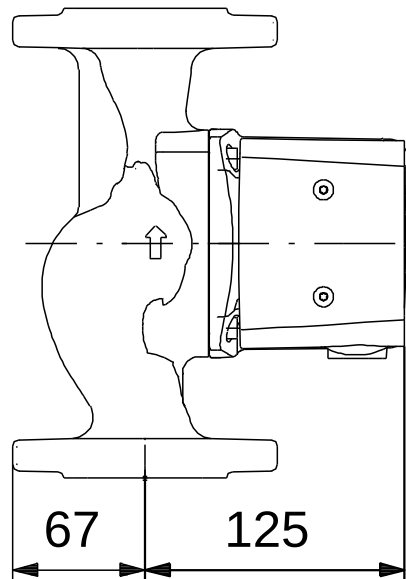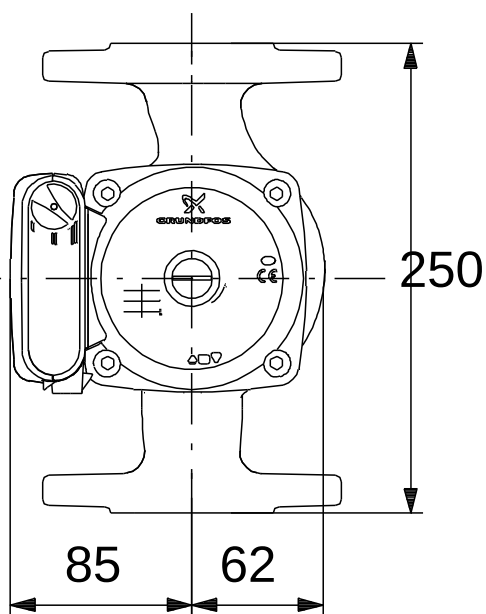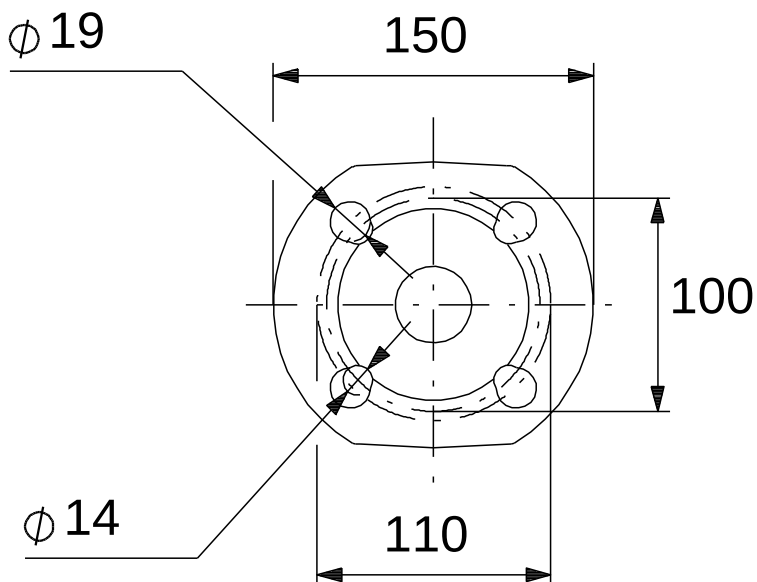По запросу UPS 40-80 F 250 50 Гц

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу UPS 40-80 F 250 50 Гц

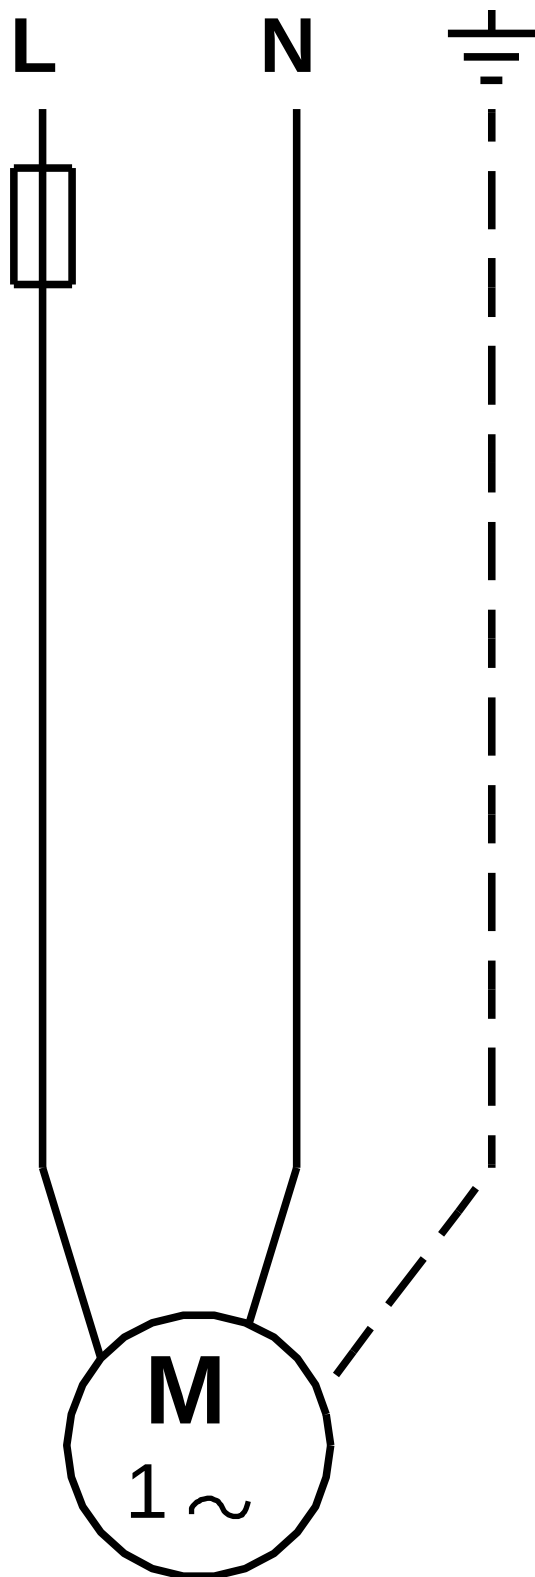

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.



Название компании: Дельта-терм

Разработано:

Телефон:

(044) 402-01-11, (044) 592-22-02

Email:

sales@delta-term.ua

Дата:

28.01.2019

Данные заказа:

Наименование продукции: UPS 40-80 F 250

Кол-во: 1

№ продукта: По запросу

Итого: Цена по запросу
