


Счет	Параметр
1	UPS 40-60/2 F  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: По запросу Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов. Характеристики насоса следующие: * 3 скорость электродвигателя. * Керамические радиальные подшипники. * Карбонный упорный подшипник. * Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали. * Кожух статора из алюминиевого сплава. * корпус насоса Чугун. * Статор со встроенным тепловым реле. Электродвигатель – 1-фазный электродвигатель. Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке. Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель. Система управления: Реле: без реле Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Данные на фирменной табличке: AAA,EAC Материалы: Корпус насоса: Чугун EN-JL1040 ASTM 35 B - 40 B Рабочее колесо: Нержавеющая сталь DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Трубное присоединение: DIN Соединение труб: DN 40

Счет	Параметр
	Допустимое давление: PN 6 / PN 10 Монтажная длина: 250 мм Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при скорости 1: 250 Вт Потребляемая мощность при скорости 2: 260 Вт Макс. потребляемая мощность: 280 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230-240 В Ток при частоте вращения 1: 1.25 А Ток при частоте вращения 2: 1.25 А Ток при скорости 3: 1.3 А Cos фи на скорости 1: 0.87 Cos фи на скорости 2: 0.9 Cos фи: 0.94 Размер конденсатора - работа: 8 мкФ/400 В Количество полюсов: 2 Класс изоляции (IEC 85): F Enclosure class (IEC 60529): X4D Другое: Нетто вес: 16.6 кг Брутто вес: 17.9 кг Объем упаковки: 0.026 м³ Страна происхождения: RS ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000

По запросу UPS 40-60/2 F 50 Гц

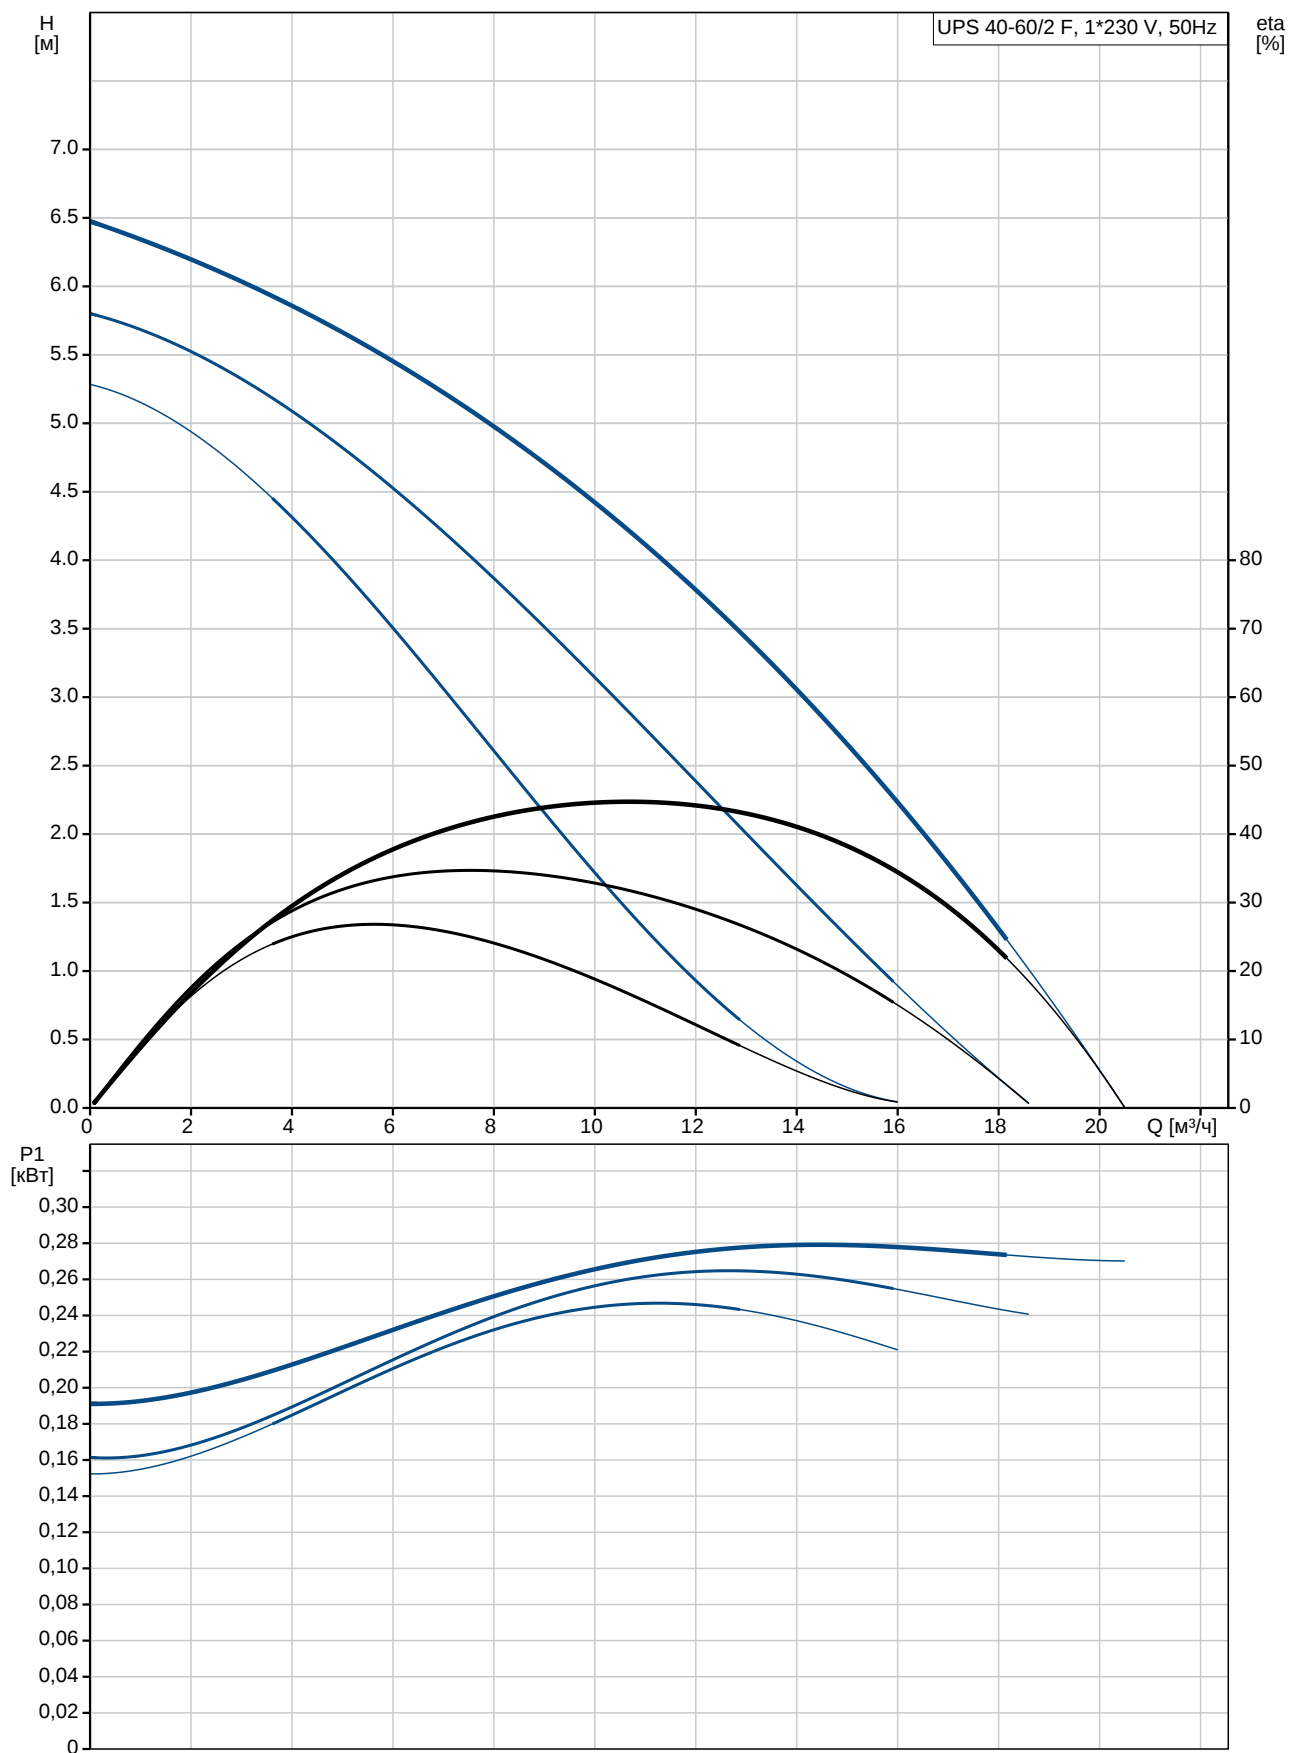

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 40-60/2 F
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Макс гидростатический напор:	60 дм
Данные на фирменной табличке:	AAA, EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
	EN-JL1040
	ASTM 35 B - 40 B
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Монтаж:

Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Трубное присоединение:	DIN
Соединение труб:	DN 40
Допустимое давление:	PN 6 / PN 10
Монтажная длина:	250 мм

Жидкость:

Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³

Данные электрооборудования:





Потребляемая мощность при скорости 1:	250 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	260 Вт
Макс. потребляемая мощность:	280 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230-240 V
Ток при частоте вращения 1:	1.25 A
Ток при частоте вращения 2:	1.25 A
Ток при скорости 3:	1.3 A
cos φ на скорости 1:	0.87
cos φ на скорости 2:	0.9
cos φ:	0.94
Размер конденсатора - работа:	8 мкФ/400 В
Количество полюсов:	2
Класс изоляции (IEC 85):	F
Enclosure class (IEC 60529):	X4D
Защита электродвигателя:	CONTACT
Тепловая защита:	внешн.

Система управления:

Реле:	без реле
Положение коробки выводов:	1.30H

Другое:

Нетто вес:	16.6 кг
Брутто вес:	17.9 кг
Объем упаковки:	0.026 м³
Страна происхождения:	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

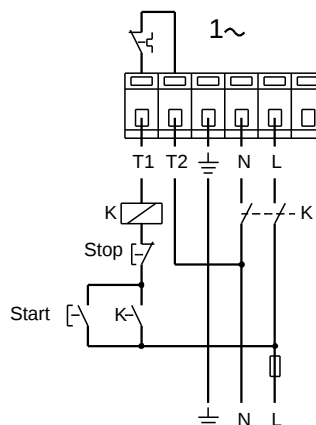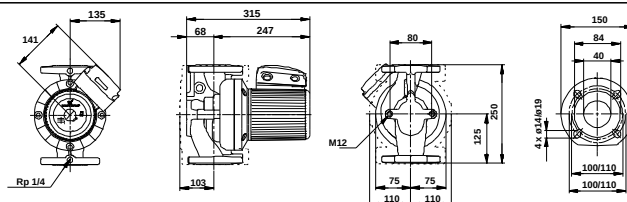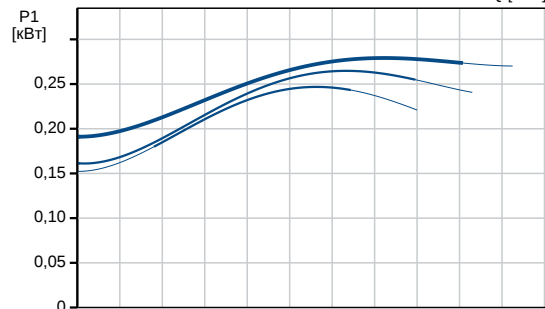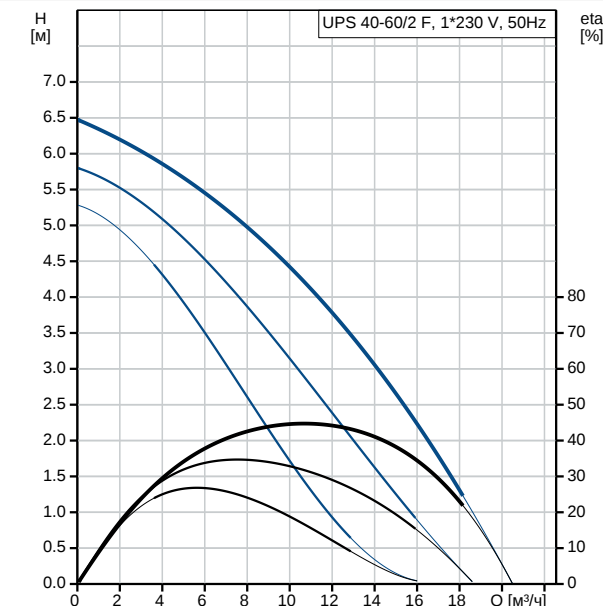



Название компании: Дельта-терм

Разработано:

Телефон:

(044) 402-01-11, (044) 592-22-02

Email:





ales@delta-term.ua

Дата:

29.01.2019

По запросу UPS 40-60/2 F 50 Гц


По запросу UPS 40-60/2 F 50 Гц

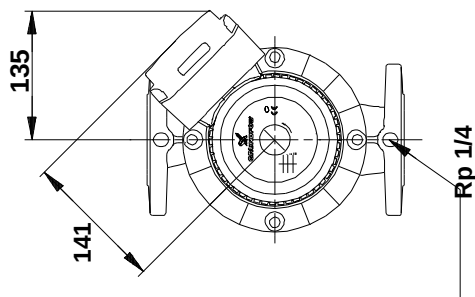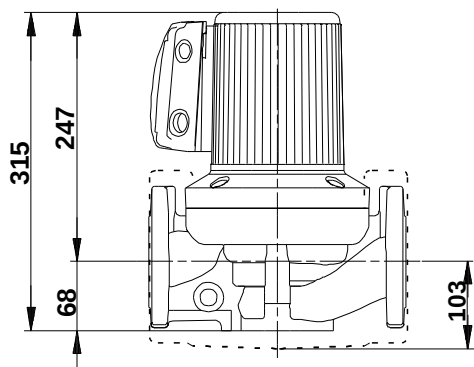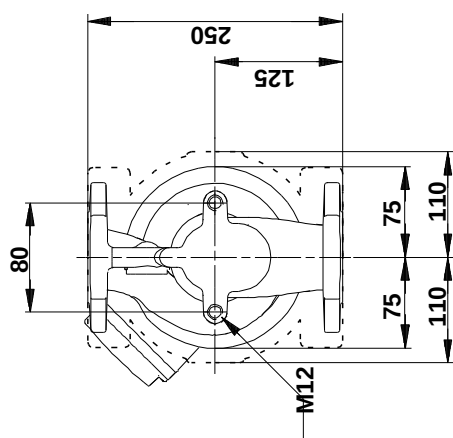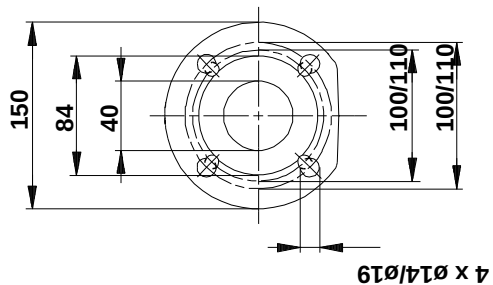

Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу UPS 40-60/2 F 50 Гц

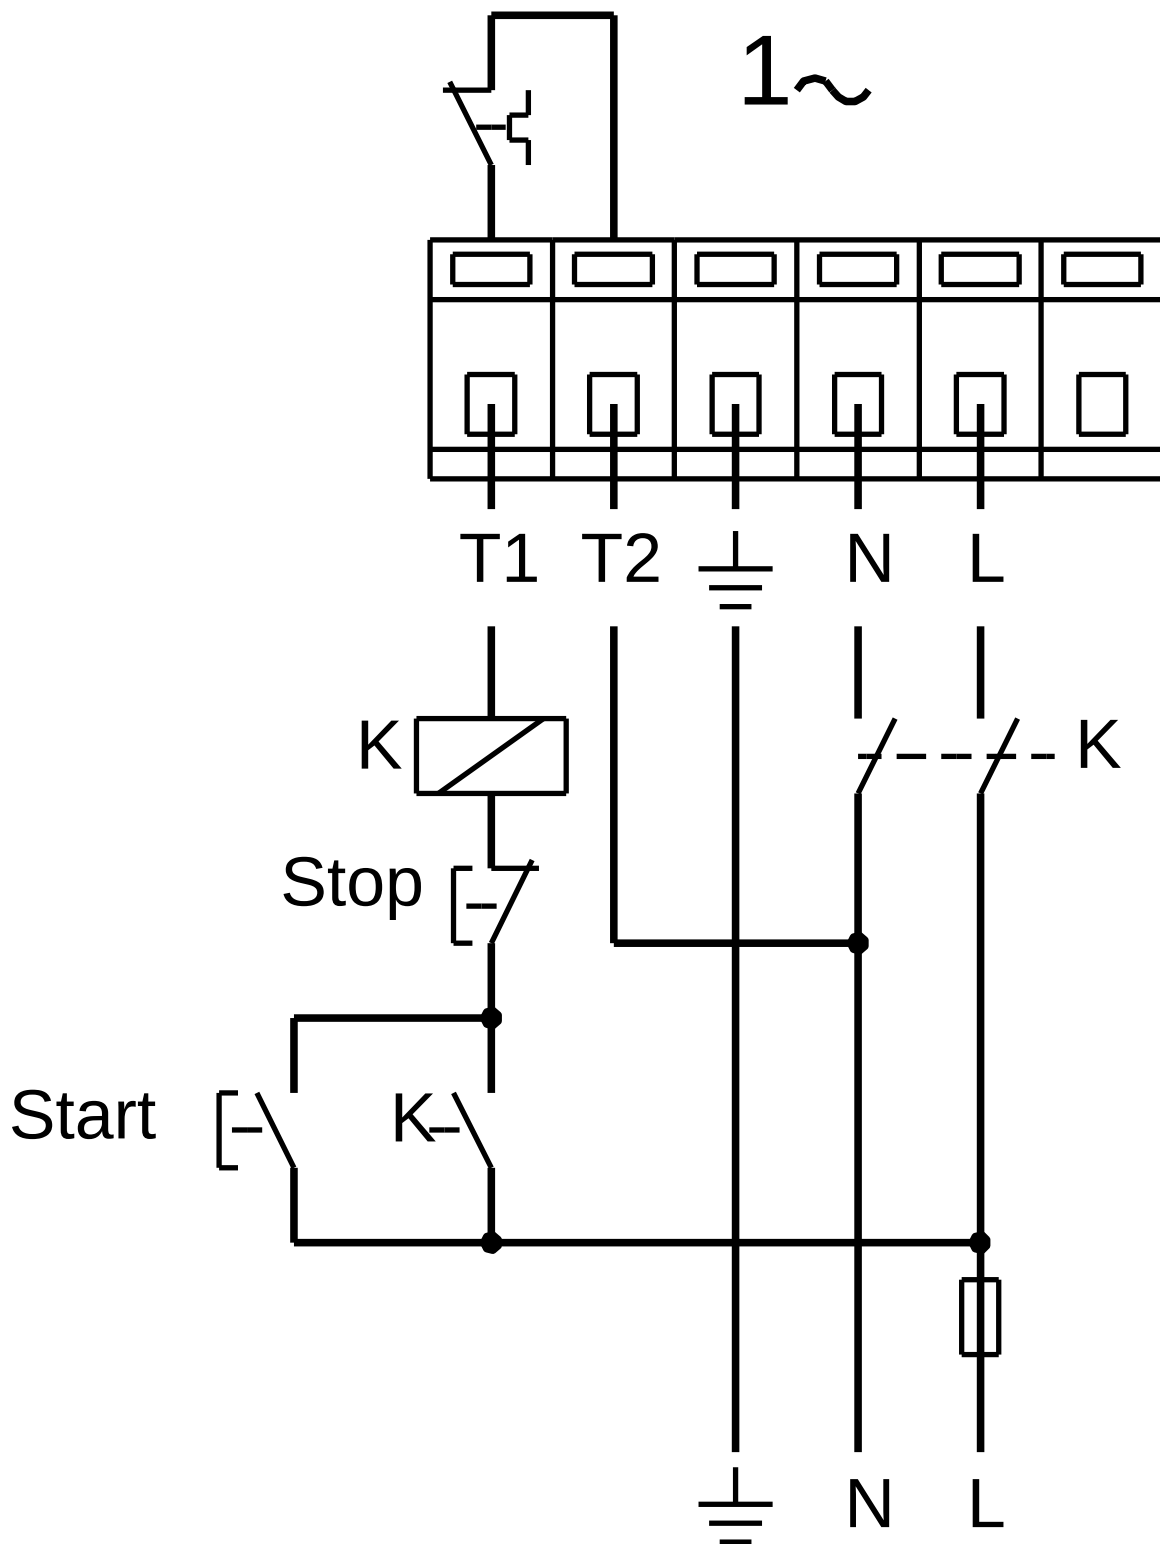

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.