

Счет	Параметр
------	----------

1	MAGNA1 25-100
---	---------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: По запросу

MAGNA1 - циркуляционный насос с простым выбором настроек

Насос с герметизированным ротором, т.е. насос и электродвигатель составляют единый агрегат без уплотнения вала, всего лишь с двумя прокладками для уплотнения.

Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Чтобы избежать проблем с раздельной утилизацией, огромное значение было придано применению как можно меньшего количества материалов.

Насос не требует технического обслуживания. Очень низкая стоимость всего срока эксплуатации.

Системы отопления

- Главный насос
- контуры смешивания
- нагреваемые поверхности
- поверхности кондиционирования воздуха.

Циркуляционные насосы MAGNA1 предназначены для

циркуляции жидкостей в системах отопления с переменным расходом, когда требуется оптимизировать рабочий режим насоса, снизив затраты энергии. Насосы также подходят для систем частного горячего водоснабжения.

Для гарантии правильной работы важно, чтобы

диапазон параметров системы был в пределах рабочего диапазона насоса.

Преимущества

- Безопасный выбор.
- Простая установка.
- Малое потребление энергии. Все насосы MAGNA1 соответствуют требованиям EuP.
- Девять световых полей для индикации настроек насоса. Доступны три пропорциональных кривых изменения давления, три постоянных кривых изменения давления и три фиксированных кривых скорости.

- Низкий уровень шума.

- Не требует обслуживания, длительный срок службы.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: -10 .. 110 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

TF класс: 110

Данные на фирменной табличке: CE,VDE,EAC,CN ROHS

Материалы:

Корпус насоса: Чугун

EN-GJL-200


ASTM A48-200B

Рабочее колесо:





PES 30%GF

Счет	Параметр
	Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Соединение труб: G 1 1/2" Допустимое давление: PN10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Потребляемая мощность-P1: 9 .. 176 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В Максимальное потребление тока: 0.09 .. 1.42 А Класс защиты (IEC 34-5): X4D Класс изоляции (IEC 85): F Другое: Класс электропотребления (EEI): 0.22 Нетто вес: 4.38 кг Брутто вес: 4.78 кг Объем поставки: 0.012 м³ Danish VVS No.: 380760100 Finnish LVI No.: 4615258 Norwegian NRF no.: 9042064


По запросу MAGNA1 25-100 50 Гц

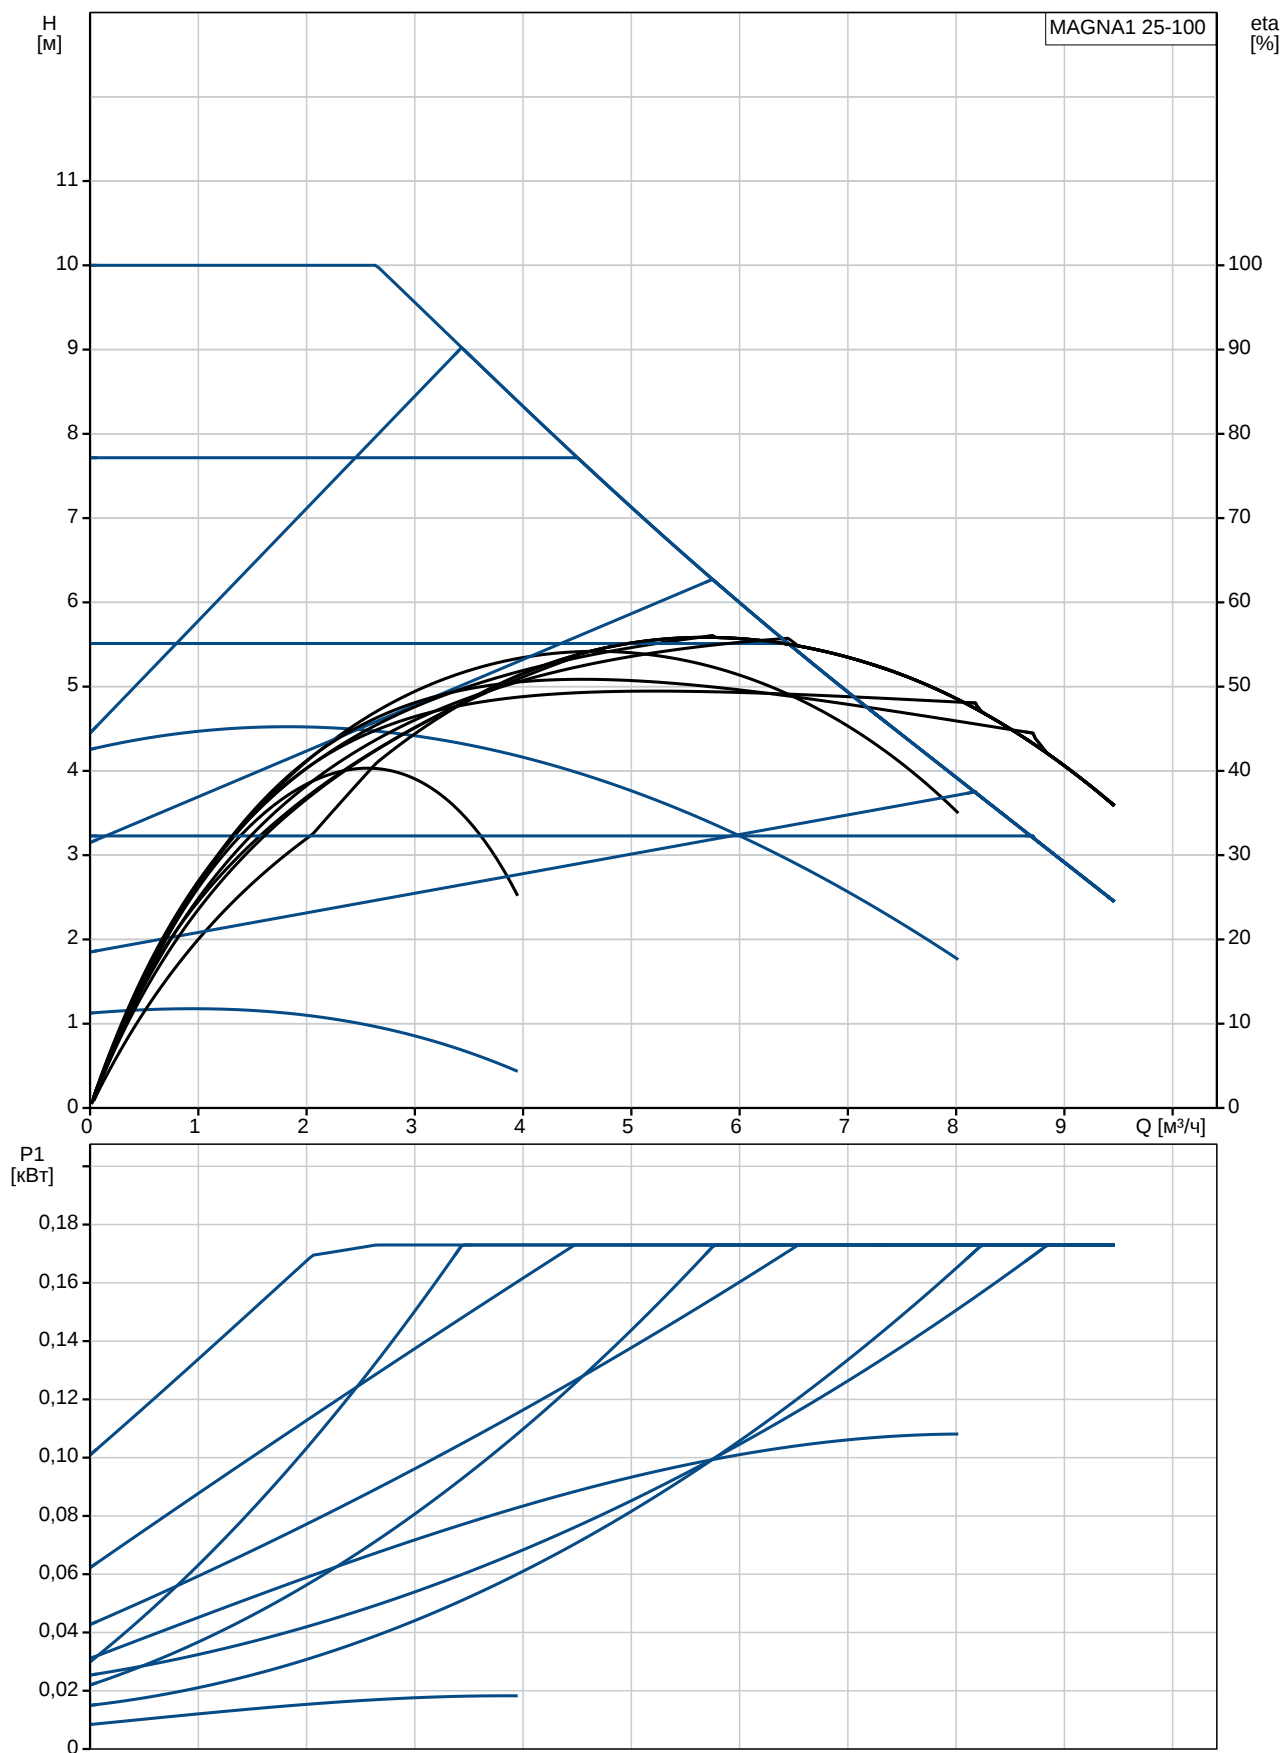

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	MAGNA1 25-100
№ продукта:	По запросу
EAN код:	По запросу
Технические данные:	
Макс гидростатический напор:	100 дм
TF класс:	110
Данные на фирменной табличке:	CE,VDE,EAC,CN ROHS
Модель:	A
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
	EN-GJL-200
	ASTM A48-200B
Рабочее колесо:	PES 30%GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Соединение труб:	G 1 1/2"
Допустимое давление:	PN10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность-P1:	9 .. 176 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Максимальное потребление тока:	0.09 .. 1.42 А
Класс защиты (IEC 34-5):	X4D
Класс изоляции (IEC 85):	F
Другое:	
Класс электропотребления (EEI):	0.22
Нетто вес:	4.38 кг
Брутто вес:	4.78 кг
Объем поставки:	0.012 м³
Danish VVS No.:	380760100
Finnish LVI No.:	4615258
Norwegian NRF no.:	9042064

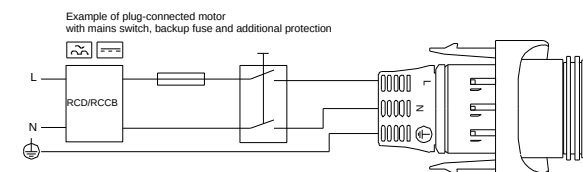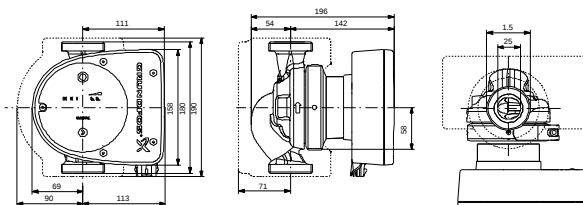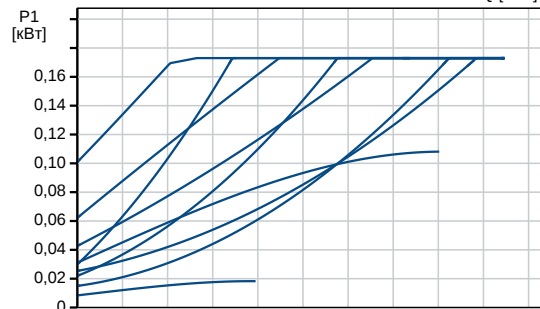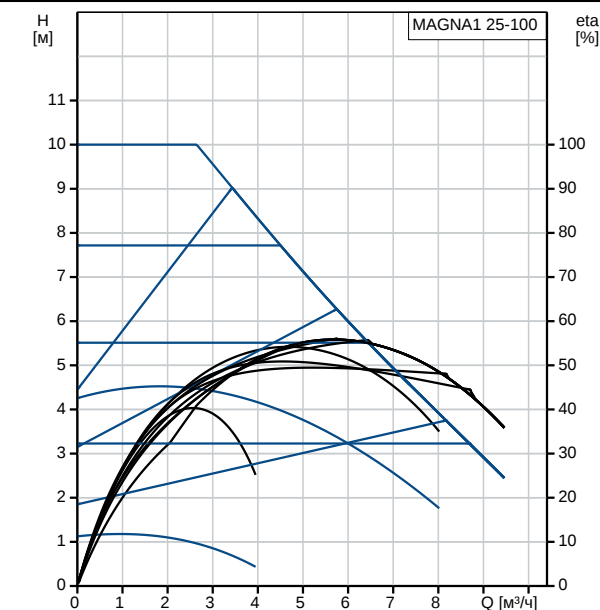

По запросу MAGNA1 25-100 50 Гц

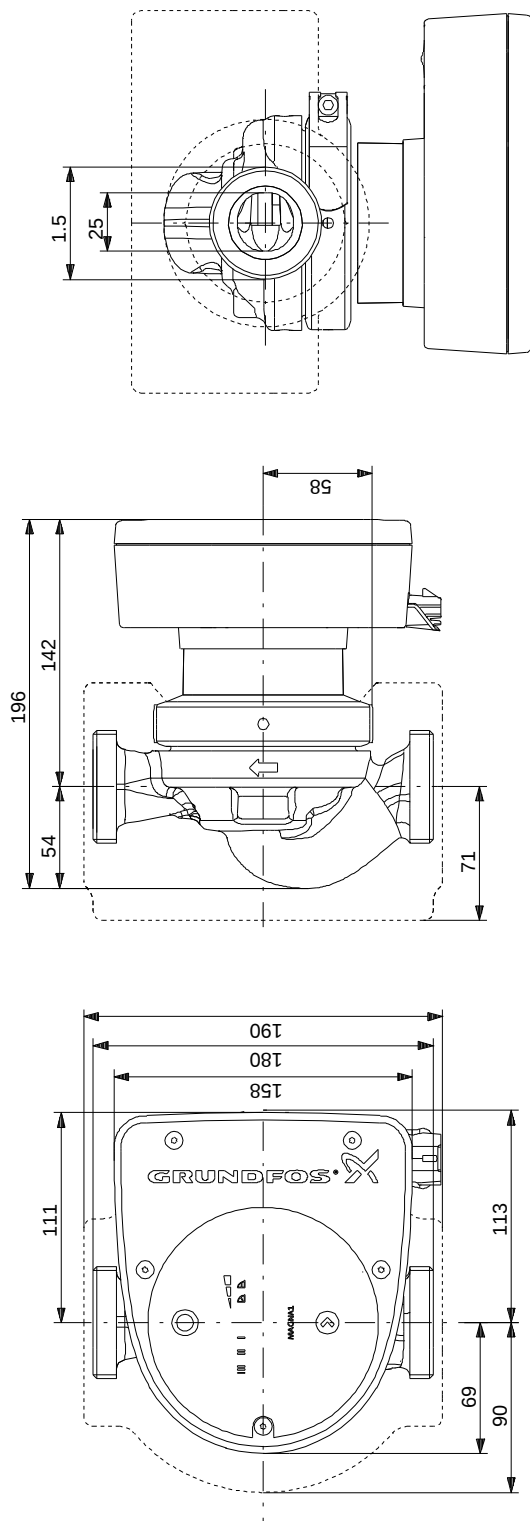


Внимание! Все размеры даны в[мм], если не указано иное.

Правовая оговорка: На данном упрощённом габаритном чертеже представлены не все компоненты.

По запросу MAGNA1 25-100 50 Гц

Example of plug-connected motor
with mains switch, backup fuse and additional protection

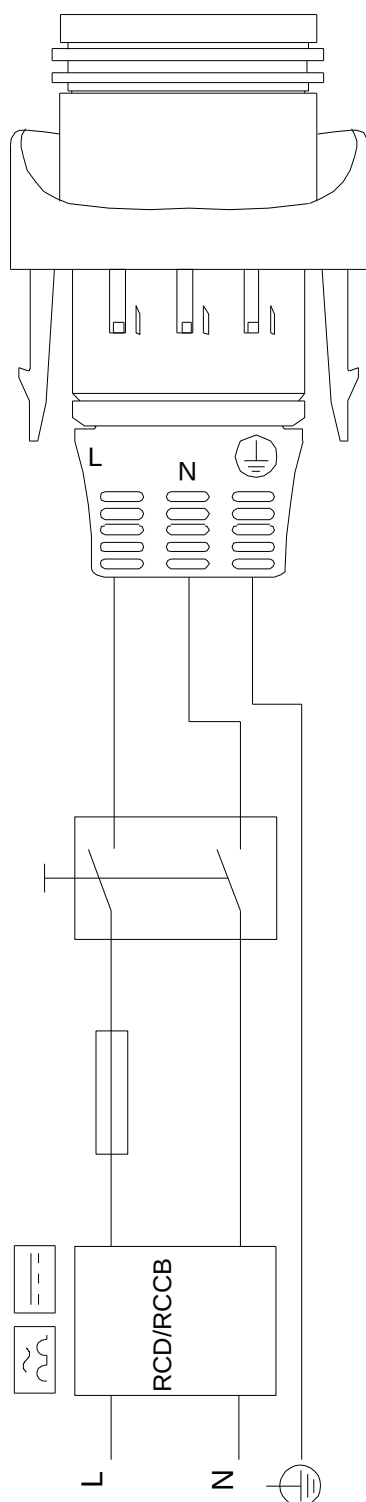

Внимание! Все размеры даны в [мм], если не указано иное.